


Uponor S-Press PLUS vinkel PPSU 20-20

1039930

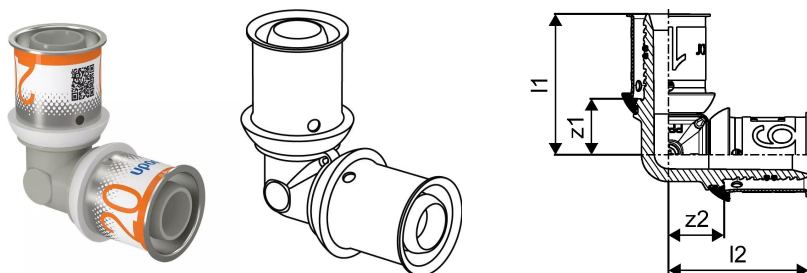

Om Uponor S-Press PLUS vinkel PPSU

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning



- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS vinkel PPSU 20-20

1039930

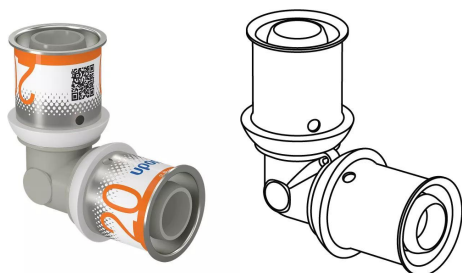

Teknisk data

Item no EAN	6414905228690
Item no GTIN	06414905228690
VVS nr	087430120
RSK no.	1896526
Item no NRF	5114382
Item no LVI	1720687
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l1)	37 mm
Længde (l2)	37 mm
z2	16 mm
Emballagemængde 1	10
Emballagemængde 3	80
Emballagemængde 4	3840
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging Material short PL4	FOR
Packaging GTIN PL1	06414905289431
Packaging GTIN PL3	06414905425495
Packaging GTIN PL4	06414905289455
Længde mm	50
Højde mm	50
Vægt kg	0,0272
Bredde mm	26

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

www.uponor.com/da-dk/vvs