


Uponor S-Press PLUS vinkel PPSU 25-25

1039931

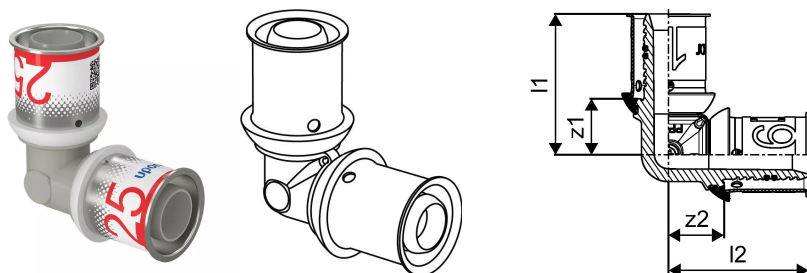

Om Uponor S-Press PLUS vinkel PPSU

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning



- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS vinkel PPSU 25-25

1039931

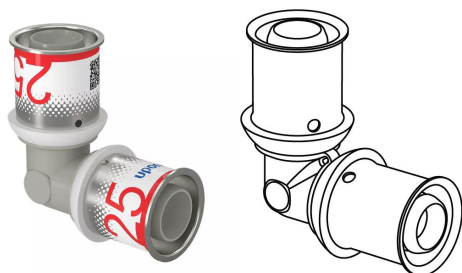

Teknisk data

Item no EAN	6414905228706
Item no GTIN	06414905228706
VVS nr	087430125
RSK no.	1896527
Item no NRF	5114383
Item no LVI	1720688
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l1)	48 mm
Længde (l2)	48 mm
z2	19 mm
Emballagemængde 1	10
Emballagemængde 3	80
Emballagemængde 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635092
Packaging GTIN PL3	06414905635108
Packaging GTIN PL4	06414905289721
Længde mm	64
Højde mm	64
Vægt kg	0,05704
Bredde mm	32

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs