


Uponor S-Press PLUS vinkel PPSU 32-32

1039932

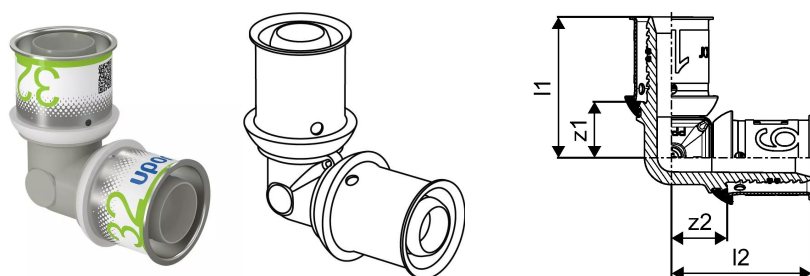

Om Uponor S-Press PLUS vinkel PPSU

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning



- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS vinkel PPSU 32-32

1039932

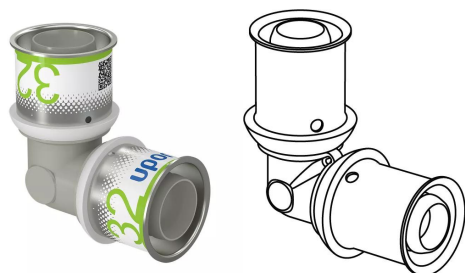

Teknisk data

Item no EAN	6414905228713
Item no GTIN	06414905228713
VVS nr	087430132
RSK no.	1896528
Item no NRF	5114384
Item no LVI	1720689
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l1)	51 mm
Længde (l2)	51 mm
z2	23 mm
Emballagemængde 1	5
Emballagemængde 3	20
Emballagemængde 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905289738
Packaging GTIN PL3	06414905425518
Packaging GTIN PL4	06414905289752
Længde mm	71
Højde mm	71
Vægt kg	0,08029
Bredde mm	39

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs