


Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 16x2,0 120m

1062044

Uponor Comfort Pipe Plus er et 5 lags PE-Xa rør til anvendelse i gulvvarmesystemer. Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af fornettet polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag. Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C.


Opfylder applikationsklasse 4 / 8 bar, 5 / 6 bar (20mm) 4 / 10 bar, 5 / 8 bar (17 & 16mm) i henhold til EN ISO 15875

Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm. Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.

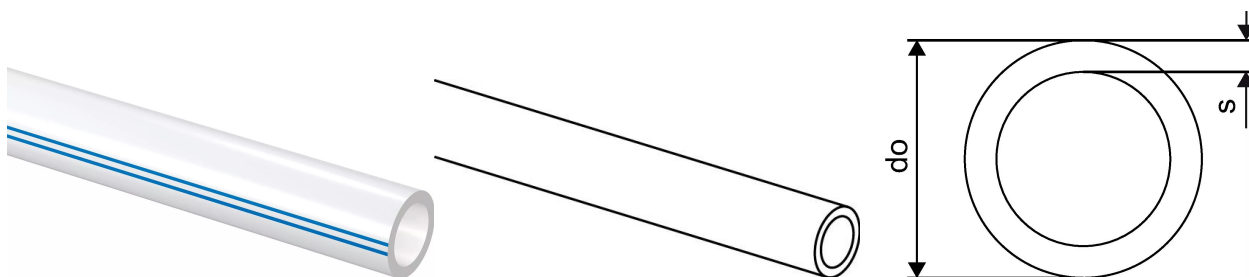

Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 16x2,0 120m

1062044

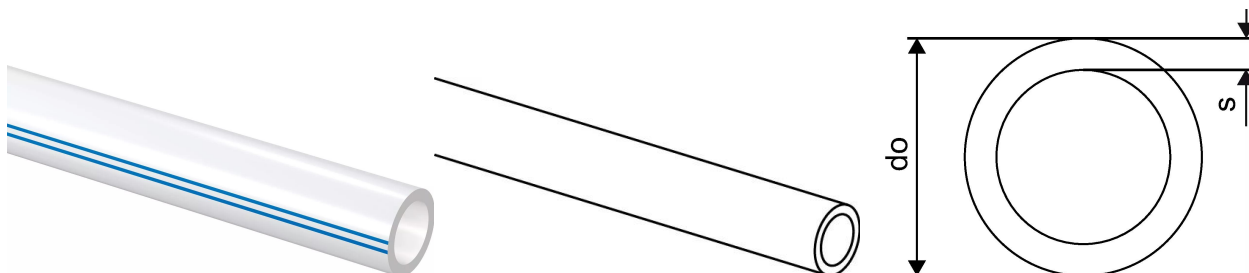

Teknisk data

Item no EAN	7321500056148
Item no GTIN	07321500056148
VVS nr	087217164
Item no LVI	2022243
Måleenhed (UOM)	m
Emballagemængde 1	120
Emballagemængde 4	1080
Packaging GTIN PL1	06414905412808
Packaging GTIN PL4	06414905412815
Længde mm	1000
Højde mm	15
Vægt kg	0,091
Bredde mm	15

Uponor Building Solutions Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs