


Uponor S-Press PLUS vinkel m/nippel 25-R3/4"MT

1070535

Preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål.
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.
- Cylindrisk udvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

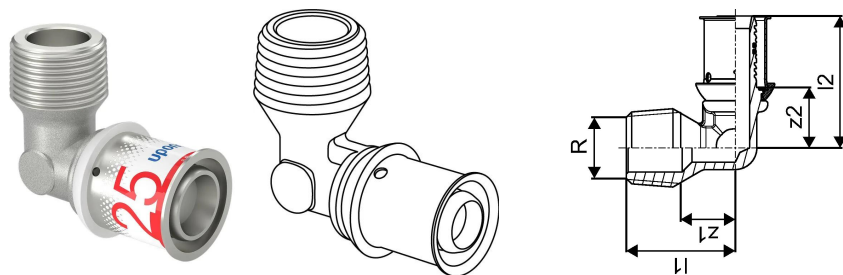

Om Uponor S-Press PLUS vinkel m/nippel

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS vinkel m/nippel 25-R3/4"MT

1070535

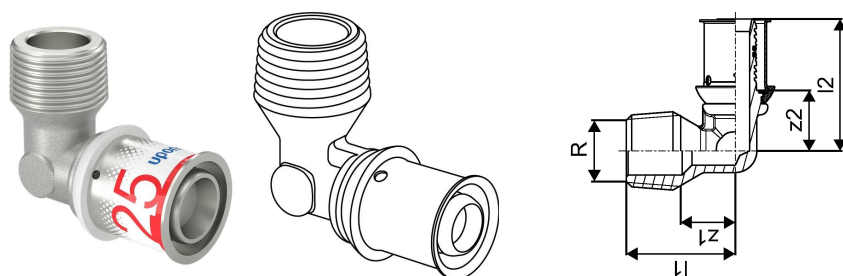

Teknisk data

Item no EAN	6414905218554
Item no GTIN	06414905218554
VVS nr	045471310
RSK no.	1896537
Item no NRF	5114463
Item no LVI	1720197
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l1)	36 mm
Længde (l2)	48 mm
z2	19 mm
Emballagemængde 1	5
Emballagemængde 3	40
Emballagemængde 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905427147
Packaging GTIN PL3	06414905427154
Packaging GTIN PL4	06414905427161
Længde mm	61
Højde mm	52
Vægt kg	0,143
Bredde mm	32

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs