


## Uponor S-Press PLUS vinkel m/nippel 25-R1"MT

**1070536**

Preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.
- Cylindrisk udvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

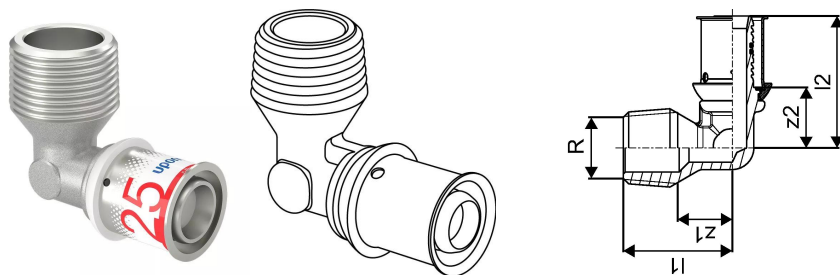

### Om Uponor S-Press PLUS vinkel m/nippel

#### Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendigt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press PLUS vinkel m/nippel 25-R1"MT

1070536

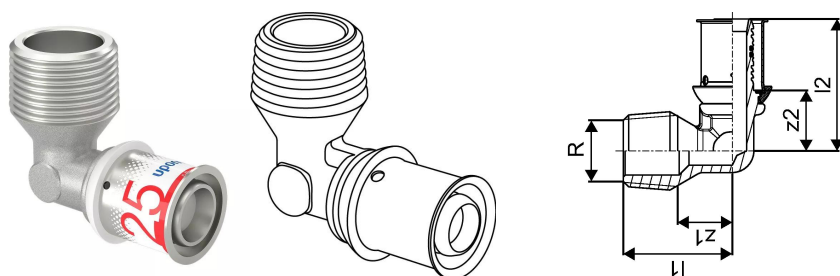

### Teknisk data

Item no EAN	6414905218561
Item no GTIN	06414905218561
VVS nr	045471315
RSK no.	1896538
Item no NRF	5114464
Item no LVI	1720198
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l1)	43 mm
Længde (l2)	51 mm
z2	23 mm
Emballagemængde 1	5
Emballagemængde 3	40
Emballagemængde 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905279890
Packaging GTIN PL3	06414905424252
Packaging GTIN PL4	06414905279913
Længde mm	68
Højde mm	60
Vægt kg	0,254
Bredde mm	34

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)