


Uponor S-Press PLUS vinkel m/muffe 16-Rp1/2"FT

1070539

Preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfrit stål.
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.
- Cylindrisk udvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

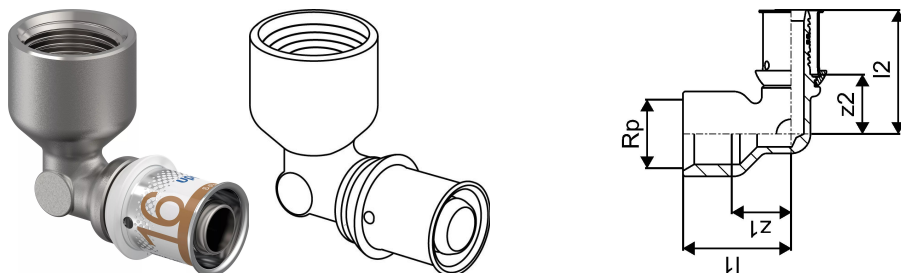

Om Uponor S-Press PLUS vinkel m/muffe

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning



- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS vinkel m/muffe 16-Rp1/2"FT

1070539

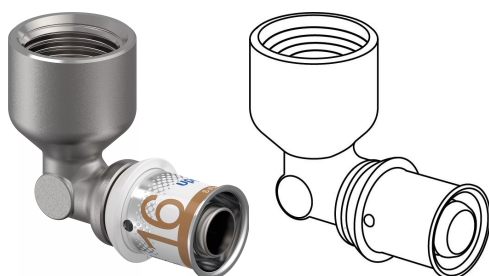

Teknisk data

Item no EAN	6414905218592
Item no GTIN	06414905218592
VVS nr	045472189
RSK no.	1896541
Item no NRF	5114467
Item no LVI	1720727
Måleenhed (UOM)	stk
Indvendig_gevind_Rp	1/2 inch
Længde (l1)	33 mm
Længde (l2)	38 mm
z2	18 mm
Emballagemængde 1	10
Emballagemængde 3	80
Emballagemængde 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468461
Packaging GTIN PL3	06414905424276
Packaging GTIN PL4	06414905499397
Længde mm	51
Højde mm	44
Vægt kg	0,08
Bredde mm	26

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Danmark

T +45 43 26 34 00

E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs