


Uponor S-Press PLUS tee reduceret 25-20-20

1070576

Preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål.
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

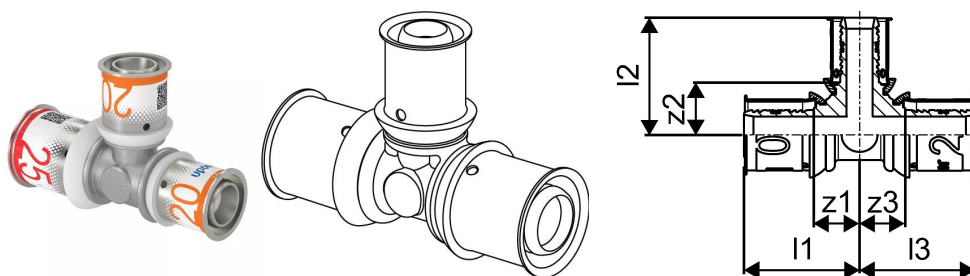

Om Uponor S-Press PLUS tee reduceret

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS tee reduceret 25-20-20

1070576

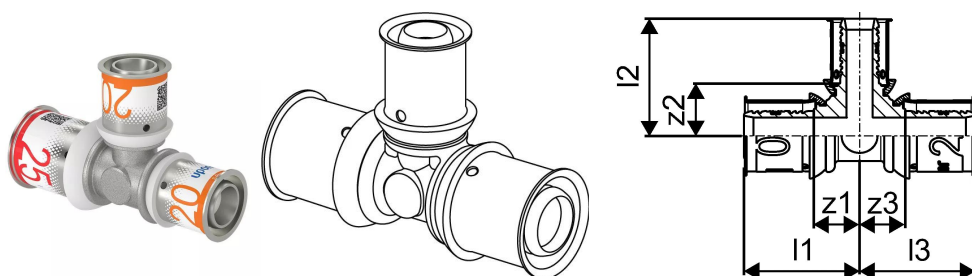

Teknisk data

| | |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905218967 |
| Item no GTIN | 06414905218967 |
| VVS nr | 045476307 |
| RSK no. | 1808020 |
| Item no NRF | 5114502 |
| Item no LVI | 1720758 |
| Måleenhed (UOM) | stk |
| Længde (I1) | 44 mm |
| Længde (I2) | 40 mm |
| Længde (I3) | 38 mm |
| z2 | 19 mm |
| z3 | 17 mm |
| Emballagemængde 1 | 5 |
| Emballagemængde 3 | 40 |
| Emballagemængde 4 | 1920 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905295760 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905424580 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905295784 |
| Længde mm | 82 |
| Højde mm | 56 |
| Vægt kg | 0,149 |
| Bredde mm | 32 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs