


## Uponor S-Press PLUS tee reduceret m/nippel 25-R3/4"MT-25

**1070593**

Preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål.  
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.
- Cylindrisk udvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

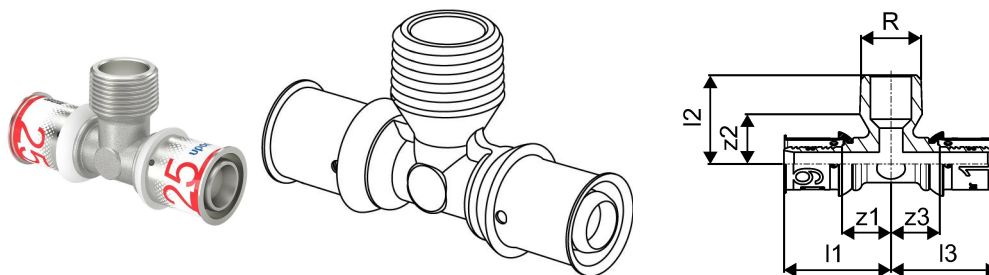

### Om Uponor S-Press PLUS tee reduc. m/nippel

#### Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

#### Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor S-Press PLUS tee reduceret m/nippel 25-R3/4"MT-25

1070593

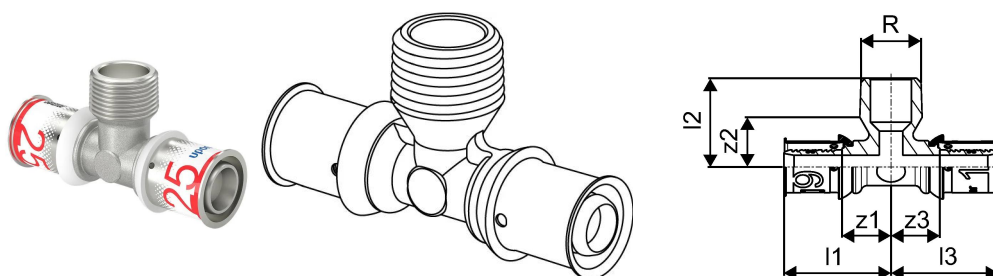

### Teknisk data

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN        | 6414905219131  |
| Item no GTIN       | 06414905219131 |
| VVS nr             | 045477310      |
| RSK no.            | 1808029        |
| Item no NRF        | 5114512        |
| Item no LVI        | 1720767        |
| Måleenhed (UOM)    | stk            |
| Længde (l1)        | 48 mm          |
| Længde (l2)        | 36 mm          |
| Længde (l3)        | 48 mm          |
| z2                 | 21 mm          |
| z3                 | 19 mm          |
| Emballagemængde 1  | 5              |
| Emballagemængde 3  | 20             |
| Emballagemængde 4  | 960            |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905427253 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905427260 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905427277 |
| Længde mm          | 95             |
| Højde mm           | 52             |
| Vægt kg            | 0,2            |
| Bredde mm          | 32             |

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)