


Uponor S-Press PLUS kobling med omløber 25-G3/4"SN

1070606

Preskobling udført i korrosionsbestandig materiale. Preskappe af rustfri stål.
Udviklet til brugsvands- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".
- Ingen afgratning og kalibrering.
- Cylindrisk indvendigt gevind iht. EN 10226-1 til pakning.

Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

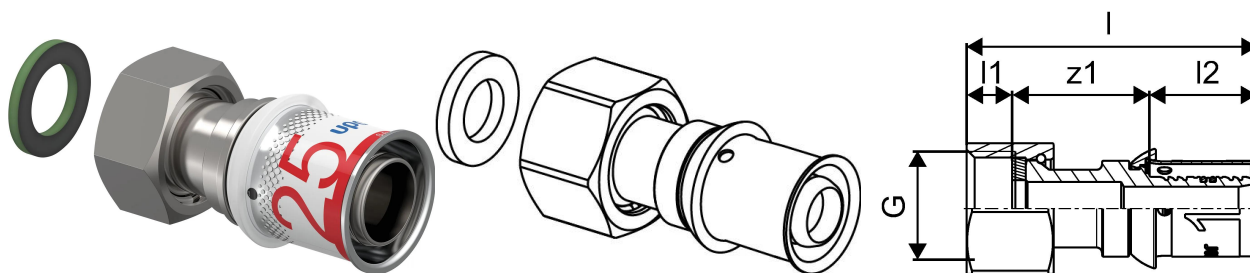

Om Uponor S-Press PLUS kobling med omløber

Specifikation

- Unik trykindikator
- Hurtig 3-trins installation (tryk uden facet)
- Innovativ QR-kode til øjeblikkelig digital adgang
- Farvekode
- Fast trykmuffe med inspektionsvindue
- Præcis kæbefiksering
- Hurtig diameterregistrering
- Nøjagtig testsikkerhedsfunktion
- 100 % bagudkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- Flowhastighedsoptimeret fittingkorpus

Ansøgning


- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS kobling med omløber 25-G3/4"SN

1070606

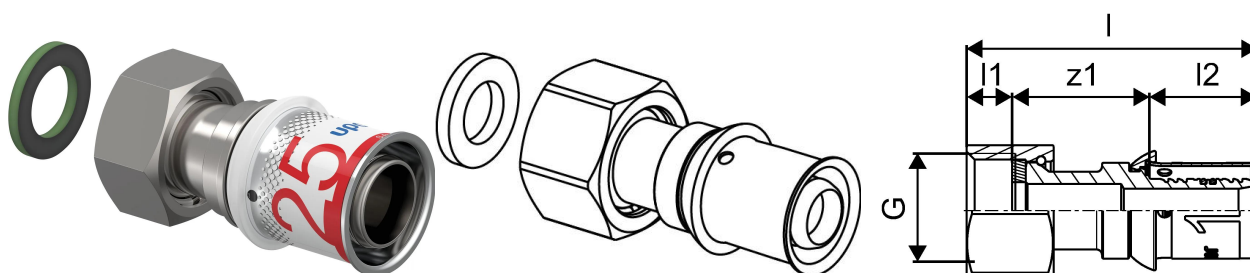

Teknisk data

Item no EAN	6414905219261
Item no GTIN	06414905219261
VVS nr	045483110
RSK no.	1899455
Item no NRF	5114526
Item no LVI	1720780
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	64 mm
Længde (l1)	8 mm
Længde (l2)	28 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	15
Emballagemængde 4	2880
Packaging GTIN PL1	06414905468690
Packaging GTIN PL2	06414905442782
Packaging GTIN PL4	06414905499625
Længde mm	55
Højde mm	35
Vægt kg	0,132
Bredde mm	32

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs