


## Uponor MLC rørbærer dobbelt 16-20 c/c40

1083933

For fastgørelse af synlige installationer.

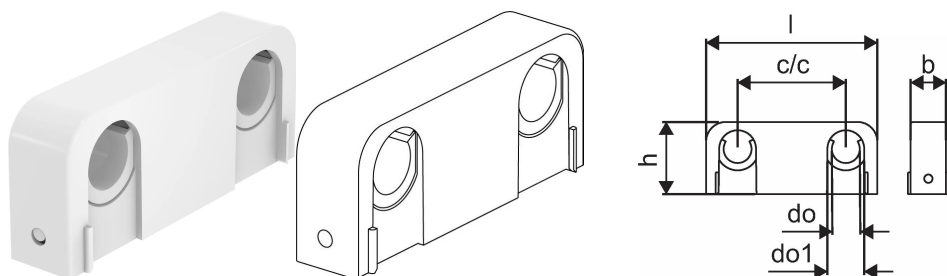

### Om Uponor MLC rørbærer dobbelt

#### Specifikation


- Ilddiffusionsresistent flerslagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - længdesvejset aluminium - klæbemiddel - PE-RT)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1.
- Med rørendehætter som hygiejnisk forsegling i henhold til EN 806.

#### Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

## Uponor MLC rørbærer dobbelt 16-20 c/c40

1083933

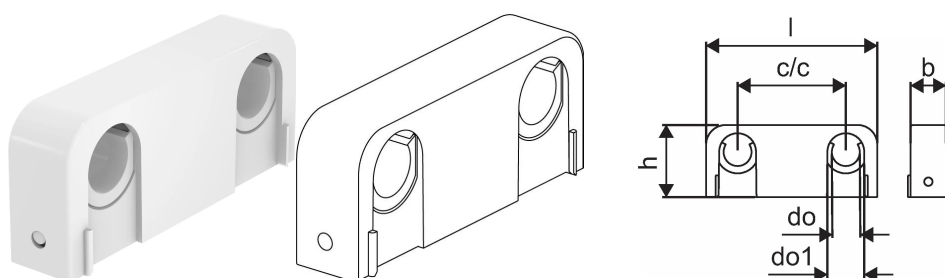

### Teknisk data

Item no EAN	4021598131897
Item no GTIN	04021598131897
VVS nr	045469420
RSK no.	3811451
Item no NRF	5071583
Item no LVI	1724884
Måleenhed (UOM)	stk
Centerafstand	60 mm
Længde (l)	70 mm
Z-mål b	20 mm
Z-mål h	40 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	10
Emballagemængde 3	100
Emballagemængde 4	1600
Packaging GTIN PL1	06414905469871
Packaging GTIN PL2	06414905442904
Packaging GTIN PL3	06414905453658
Packaging GTIN PL4	06414905480395
Længde mm	70
Højde mm	20
Vægt kg	0,028
Bredde mm	40

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)