


Uponor Metallic Pipe PLUS rør lige længde S 20x2,25 3m

1088401

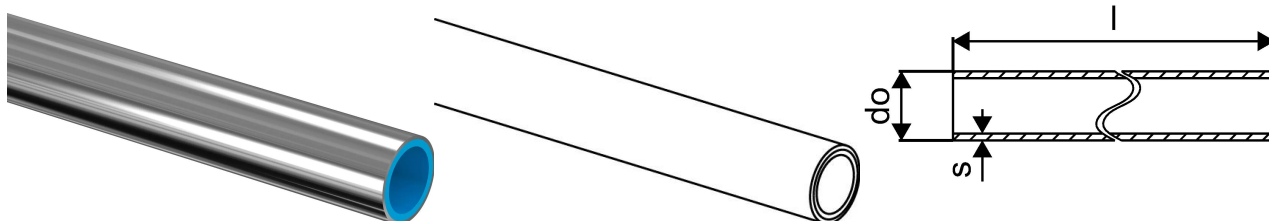

Om Uponor Metallic Pipe PLUS rør lige længde S

Specifikation


- Ilddiffusionsresistent flerslagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - sømløs aluminium - belægning) med en kromblank udvendig overflade fremstillet ved hjælp af SACP-teknologi.
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1.
- Med rørendehætter som hygiejnisk forsegling i henhold til EN 806.

Ansøgning

- Brugs vand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor Metallic Pipe PLUS rør lige længde S 20x2,25 3m

1088401

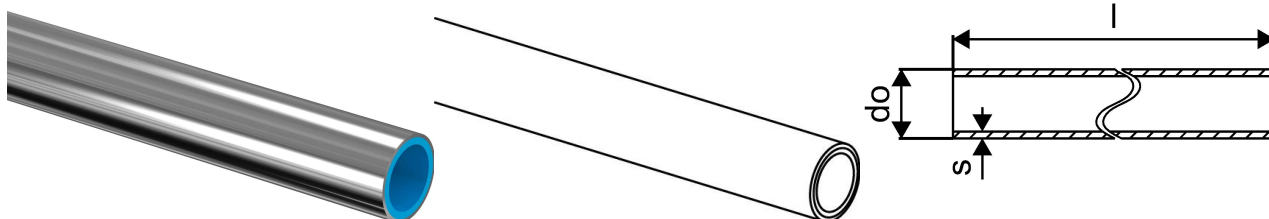

Teknisk data

Item no EAN	6414905238019
Item no GTIN	06414905238019
VVS nr	087315120
RSK no.	2005062
Item no LVI	1720114
Måleenhed (UOM)	m
Emballagemængde 1	3
Emballagemængde 4	48
Emballagemængde 4	2448
Packaging GTIN PL1	06414905285846
Packaging GTIN PL2	06414905285853
Packaging GTIN PL4	06414905285860
Længde mm	1000
Højde mm	20
Vægt kg	0,246
Bredde mm	20

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs