


Uponor Vario PLUS Thermoantrieb NC 24V MT30x1,5

1000138

- Zur Ansteuerung der Rücklaufventile am Uponor Vario PLUS Verteiler
- AG M30 x 1,5, mit Hubanzeige
- Anschlusskabel 0,75 mm² x 1,0 m ohne Stecker mit Aderendhülsen
- Spritzwassergeschützt

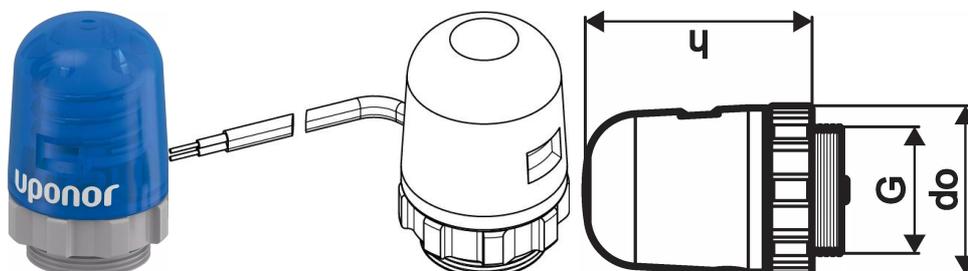

Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Thermoantrieb NC

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung


- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Thermoantrieb NC 24V MT30x1,5

1000138

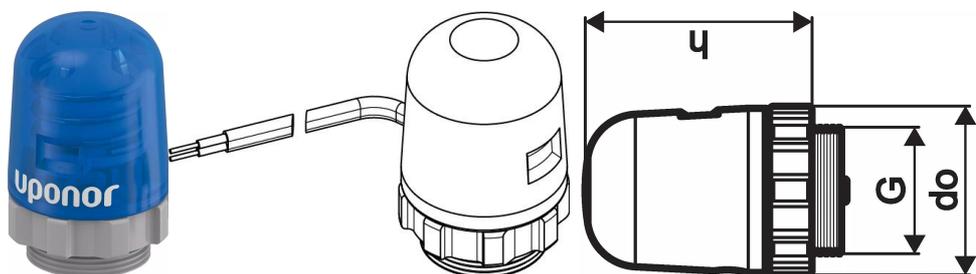

Technische Daten

Item no EAN	4021598022218
Item no GTIN	04021598022218
Item no VVS	466234201
RSK no.	2418961
Item no NRF	8362649
Item no LVI	2025231
Maßeinheit	St.
Metrisches Gewinde M	30x1.5 mm
z-Maß h	54 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	10
Verpackungsmenge 4	2000
Item Replacement 1	1141679
Packaging GTIN PL1	06414905562060
Packaging GTIN PL3	06414905562077
Packaging GTIN PL4	06414905635726

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at