


## Uponor Minitec Kupplung 9,9x1,1

1005264

- Bestehend aus: 1 Q&E Kupplung, 2 Q&E Ringe

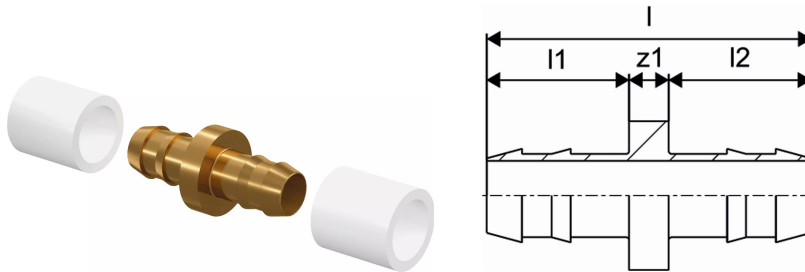

### Ausschreibungstexte Uponor Minitec Kupplung

#### Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m<sup>2</sup>

#### Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Minitec Kupplung 9,9x1,1

1005264

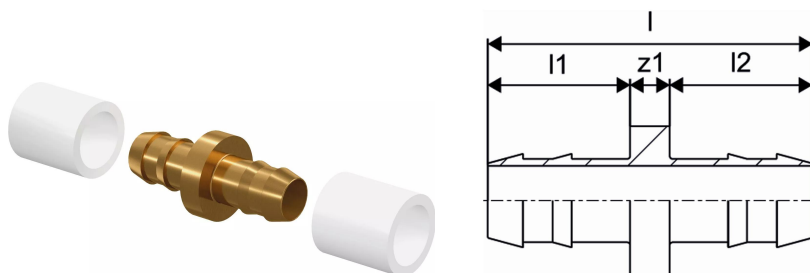

### Technische Daten

Item no EAN	4021598024991
Item no GTIN	04021598024991
Item no LVI	2024559
Maßeinheit	St.
Länge (l)	33 mm
Länge (l1)	14 mm
Länge (l2)	14 mm
Verpackungsmenge 1	10
Verpackungsmenge 3	100
Verpackungsmenge 4	9600
Packaging GTIN PL1	06414905251919
Packaging GTIN PL3	06414905251926
Packaging GTIN PL4	06414905251933
Item Unit Length	13
Item Unit Height	34
Item Unit Weight	0,011
Item Unit Width	13

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)