


Uponor Minitec Eurokonusverschraubung 9,9x1,1-G3/4" Euro

1005266

- Eurokonus
- Messing

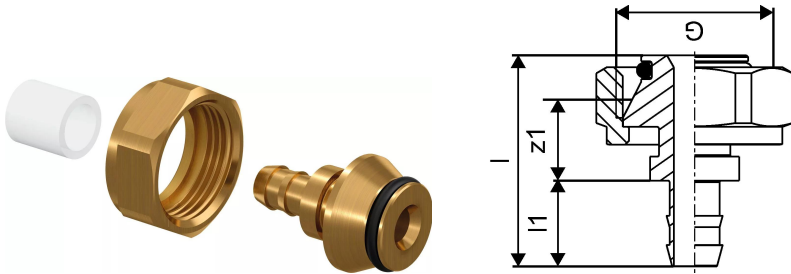

Ausschreibungstexte Uponor Minitec Eurokonusverschraubung

Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Eurokonusverschraubung 9,9x1,1-G3/4" Euro

1005266

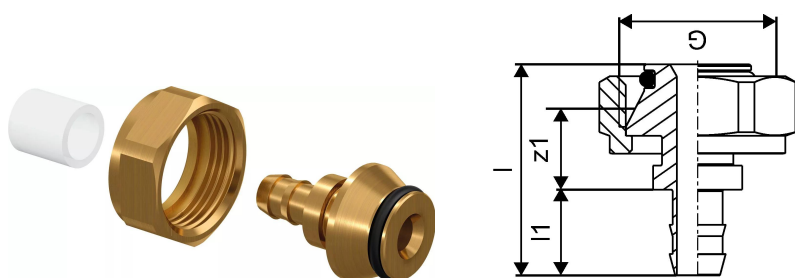

Technische Daten

Item no EAN	4021598025011
Item no GTIN	04021598025011
Maßeinheit	St.
Länge (l)	35 mm
Länge (l1)	14 mm
Verpackungsmenge 1	10
Verpackungsmenge 3	100
Verpackungsmenge 4	9600
Packaging GTIN PL1	06414905251971
Packaging GTIN PL3	06414905251988
Packaging GTIN PL4	06414905251995
Item Unit Length	42
Item Unit Height	33
Item Unit Weight	0,067
Item Unit Width	33

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at