


Uponor Minitec Randdämmstreifen klebend 20m 80x8mm

1005267

- Randdämmstreifen für das Minitec System nach DIN 18560
- Hergestellt aus Polyethylen mit selbstklebender Rückseite
- Der selbstklebende Streifen auf der Außenseite, sorgt für dichten Abschluss zwischen Randstreifen und Dämmung

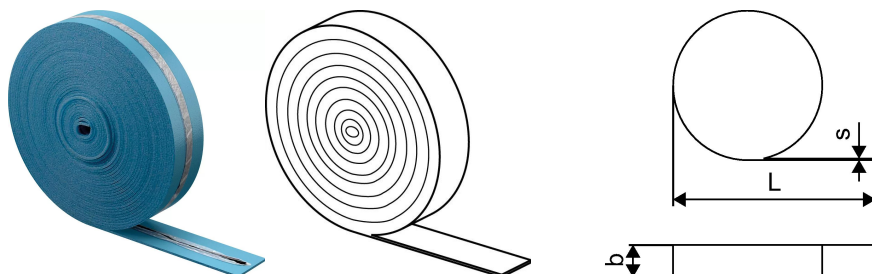

Ausschreibungstexte Uponor Minitec Randdämmstreifen klebend

Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Randdämmstreifen klebend 20m 80x8mm

1005267

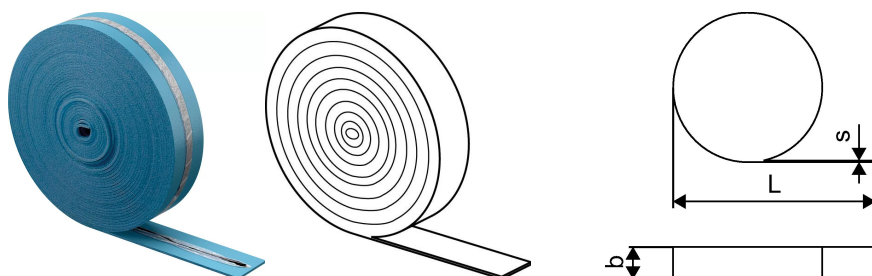

Technische Daten

Item no EAN	4021598024403
Item no GTIN	04021598024403
Item no VVS	339262320
RSK no.	2434390
Item no NRF	8361057
Item no LVI	2023054
Maßeinheit	m
Länge (l)	20000 mm
z-Maß b	80 mm
Verpackungsmenge 4	200
Packaging GTIN PL2	06414905442201
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	5
Item Unit Weight	0,025
Item Unit Width	80

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at