


## Uponor Siccus 14 Verlegeplatte EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

**1005485**

- Verlegeplatte als Rohrträger
- EPS Druckfestigkeit: = 150 kPa
- R = 0,622 m<sup>2</sup>K/W

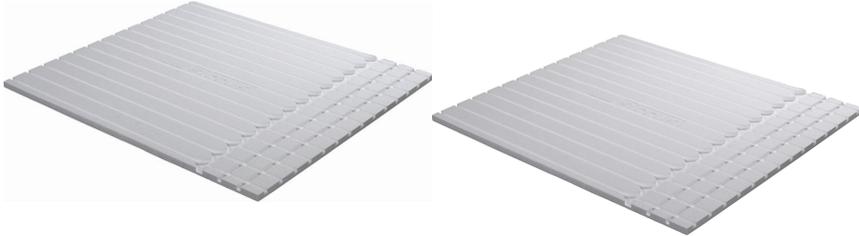

### Ausschreibungstexte Uponor Siccus 14 Verlegeplatte

#### Spezifikation

- Dämmplatten aus EPS (HBCD-frei) gem. DIN EN 13163 mit Aluminium Wärmeleitlamellen
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Flammenschutzklasse B1 gem. DIN 4102
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Nutzlast gem. EN 1991-1-1 = 7,5 kN / m<sup>2</sup>
- Für Installationen mit Rohrabstand c-c 150 mm
- Für Rohrdimension 14 mm

#### Anwendung

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Für Trockenbauinstallationen
- Für Sportböden

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Siccus 14 Verlegeplatte EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485



### Technische Daten

Item no EAN	4021598026209
Item no GTIN	04021598026209
Maßeinheit	m <sup>2</sup>
Verpackungsmenge 1	12.5
Verpackungsmenge 4	100
Packaging GTIN PL1	06414905432691
Packaging GTIN PL4	06414905456260
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	1
Item Unit Width	1000

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)