


Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 175

1007371

- Zum Einbetonieren in WU-Beton
- DWD = druckwasserdicht
- Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung
- Für den Einsatz einer Mauerdurchführung DWD

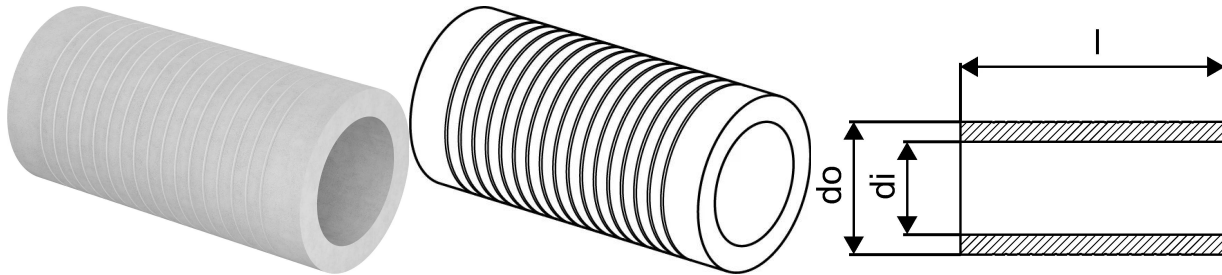

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 175

1007371

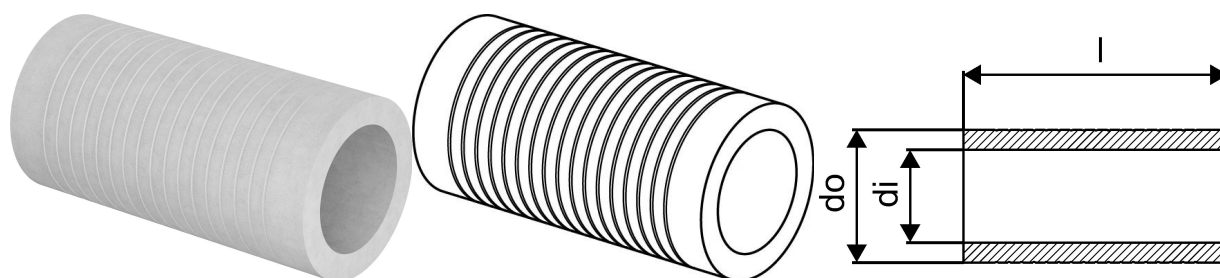

Technische Daten

Item no EAN	4021598100923
Item no GTIN	04021598100923
Item no VVS	087913817
Maßeinheit	St.
Länge (l)	400 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905252473
Item Unit Length	402
Item Unit Height	294
Item Unit Weight	16,254
Item Unit Width	294

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at