


## Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 40-32-32

1008709

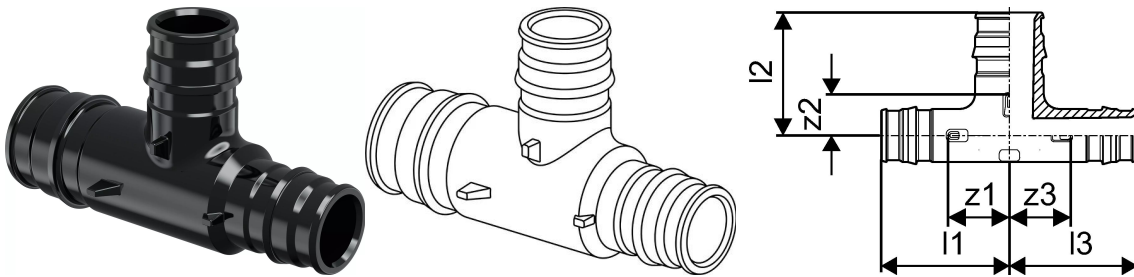

### Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück reduziert PPSU

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

## Uponor Q&E Reduzier-T-Stück PPSU 40-32-32

1008709

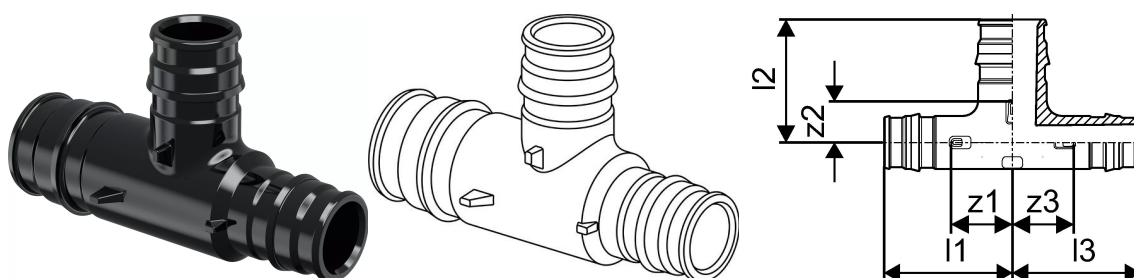

### Technische Daten

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN        | 6414907052286  |
| Item no GTIN       | 06414907052286 |
| Item no VVS        | 045281581      |
| RSK no.            | 1882090        |
| Item no NRF        | 5111983        |
| Item no LVI        | 2072246        |
| Maßeinheit         | St.            |
| Länge (I1)         | 68 mm          |
| Länge (I2)         | 57 mm          |
| Länge (I3)         | 59 mm          |
| z-Maß z3           | 22 mm          |
| z-Maß z4           | 24 mm          |
| Verpackungsmenge 1 | 1              |
| Verpackungsmenge 3 | 5              |
| Verpackungsmenge 4 | 560            |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905254576 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905254583 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905254590 |
| Item Unit Length   | 125            |
| Item Unit Height   | 47             |
| Item Unit Weight   | 0,087          |
| Item Unit Width    | 74             |

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)