


## Uponor Vario S Thermoantrieb Edelstahl. NC 24V FT30x1,5

**1013008**

- Zur Ansteuerung der Rücklaufventile am Uponor Vario S Verteiler
- Verschraubung IG M 30 x 1,5, mit Hubanzeige
- Anschlusskabel 0,75 mm<sup>2</sup> x 1,0 m ohne Stecker mit Aderendhülsen
- Spritzwassergeschützt IP54

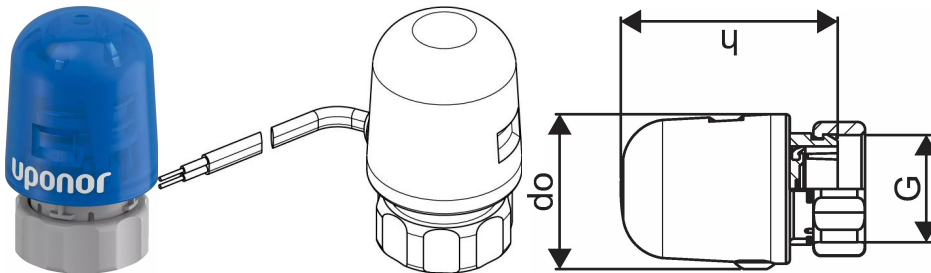

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Thermoantrieb Edelstahl. NC

#### Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Thermoantrieb Edelstahl. NC 24V FT30x1,5

1013008

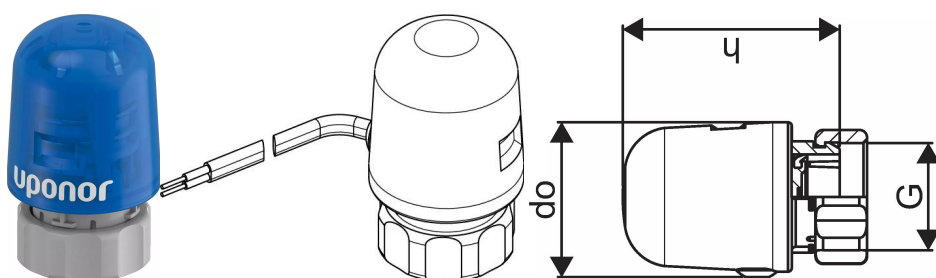

### Technische Daten

Item no EAN	4021598005808
Item no GTIN	04021598005808
Item no VVS	466234401
RSK no.	2989176
Item no LVI	2025234
Maßeinheit	St.
z-Maß h	56 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	10
Verpackungsmenge 4	2000
Item Replacement 1	1141677
Packaging GTIN PL1	06414905585014
Packaging GTIN PL3	06414905585021
Packaging GTIN PL4	06414905635764
Item Unit Length	40
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	40

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at