


Uponor Minitec Klemmringverschraubung 9,9-3/4" Euro

1013426

- 3/4 Eurokonus

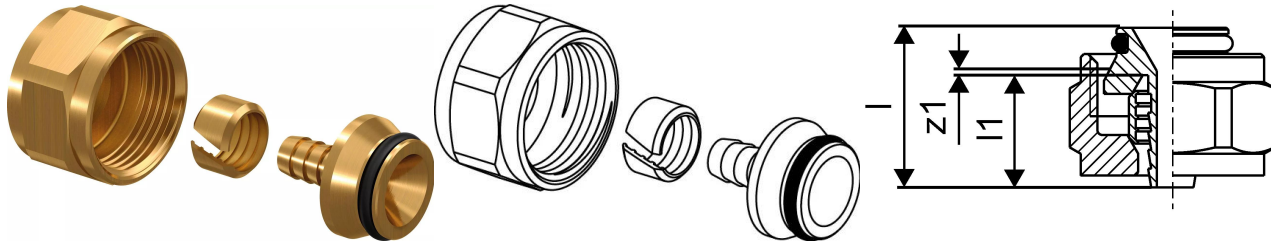

Ausschreibungstexte Uponor Minitec Klemmringverschraubung

Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Klemmringverschraubung 9,9-3/4" Euro

1013426

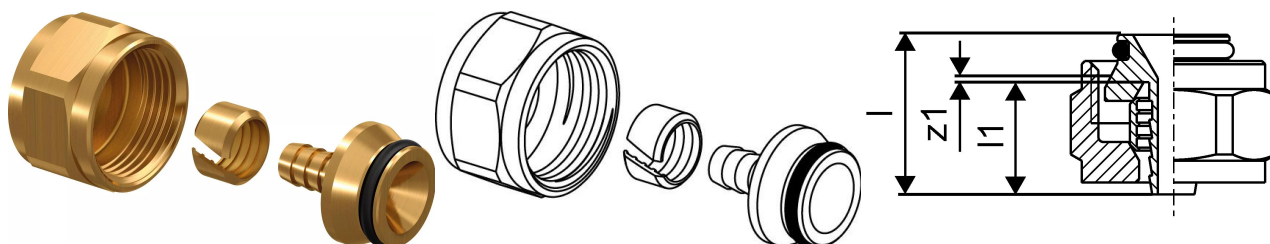

Technische Daten

Item no EAN	6414905515783
Item no GTIN	06414905515783
Item no VVS	045467009
RSK no.	2434388
Item no NRF	8361059
Item no LVI	2024322
Maßeinheit	St.
Länge (I)	26 mm
Länge (I1)	18 mm
Verpackungsmenge 1	12
Verpackungsmenge 3	120
Verpackungsmenge 4	11520
Packaging GTIN PL1	06414905256761
Packaging GTIN PL3	06414905256778
Packaging GTIN PL4	06414905256785
Item Unit Length	23
Item Unit Height	30
Item Unit Weight	0,07
Item Unit Width	30

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

IZ. NO Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at