


## Uponor Vario B Stellantrieb NC 230V FT28x1,5

1022244

- Mit Anzeige: offen / geschlossen,
- Geeignet für die Verwendung mit Uponor Vario B Verteiler 1"
- Stromlos geschlossen.

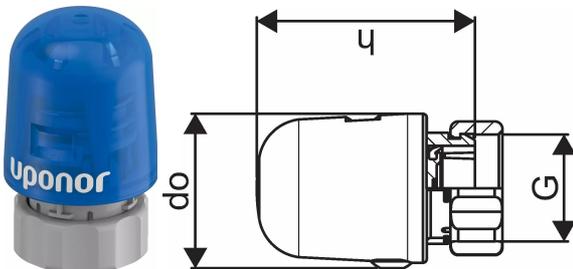

### Ausschreibungstexte Uponor Vario B Stellantrieb NC

#### Spezifikation


- Aus Messing
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 210 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und -kühlung
- Kombinierbar mit den Stellantrieben 1013006 230V FT und 1013008 24V FT
- Max. Druck: 6 bar bei 60°C

## Uponor Vario B Stellantrieb NC 230V FT28x1,5

1022244

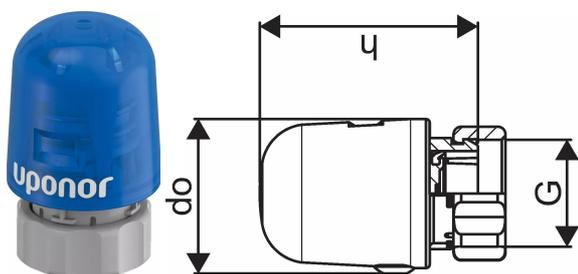

### Technische Daten

Item no EAN	4016203785312
Item no GTIN	04016203785312
Item no VVS	466234302
RSK no.	5398280
Item no NRF	8362258
Item no LVI	2025229
Maßeinheit	St.
z-Maß h	56 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	10
Verpackungsmenge 4	2000
Item Replacement 1	1141680
Packaging GTIN PL1	06414905589333
Packaging GTIN PL3	06414905589340
Packaging GTIN PL4	06414905635894

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)