


## Uponor Ecoflex T-Isoliersatz 140/90/68

**1060986**

- Zur Abdichtung von T-Verbindungen
- Bestehend aus ABS-Halbschalen, Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Reduzierringen und Dichtpaste
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Verkehrslast bis SLW 60 = 60 t (Artikel-Nr. 1121805: Verkehrslast bis SLW 40 = 40 t)
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632

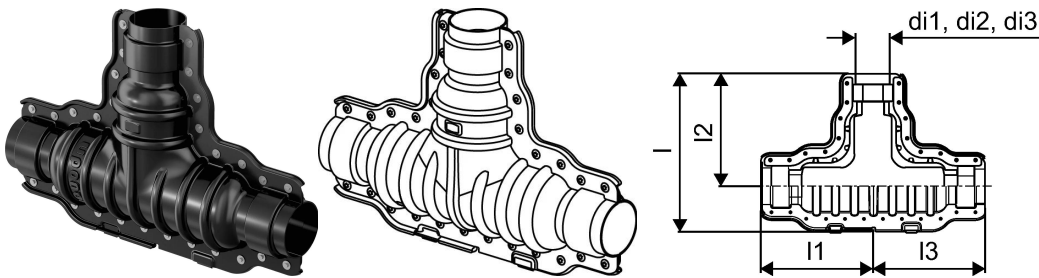

### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex T-Isoliersatz

#### Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex T-Isoliersatz 140/90/68

1060986

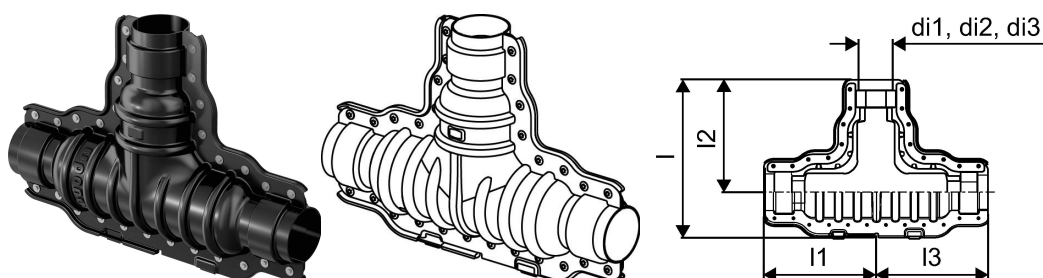

### Technische Daten

Item no EAN	6414905202690
Item no GTIN	06414905202690
Item no VVS	087910140
RSK no.	2190473
Item no NRF	8360833
Item no LVI	3010403
Maßeinheit	St.
Länge (l)	666 mm
Länge (l1)	470 mm
Länge (l2)	470 mm
Länge (l3)	470 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	4
Packaging GTIN PL1	06414905476961
Packaging GTIN PL4	06414900500142
Item Unit Length	940
Item Unit Height	170
Item Unit Weight	9,5
Item Unit Width	666

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

IZ. NO Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)