


Uponor Comfort Pipe Rohr Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

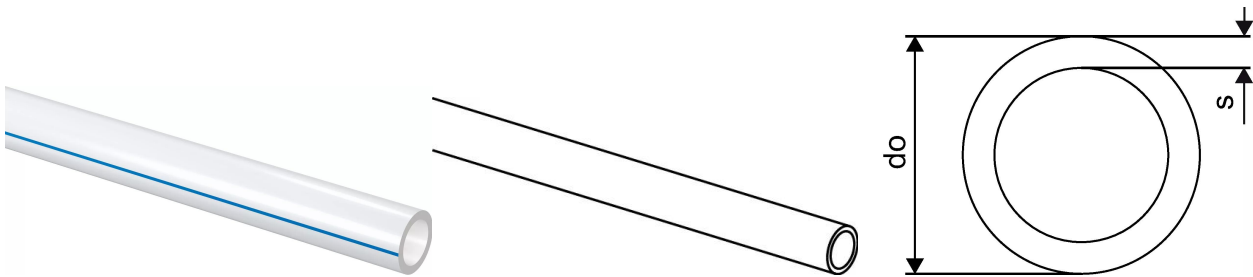

Ausschreibungstexte Uponor Comfort Pipe Rohr Minitec

Spezifikation


- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 4
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Anwendung

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

Uponor Comfort Pipe Rohr Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

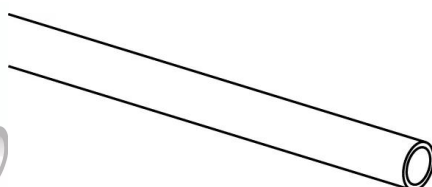

Technische Daten

Item no EAN	7321500056674
Item no GTIN	07321500056674
Item no VVS	087230070
RSK no.	2419974
Item no NRF	8361031
Item no LVI	2012143
Maßeinheit	m
Verpackungsmenge 1	120
Verpackungsmenge 4	1680
Packaging GTIN PL1	06414905413355
Packaging GTIN PL4	06414905413362
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	10
Item Unit Weight	0,039
Item Unit Width	10

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at