


## Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 240m

1063289

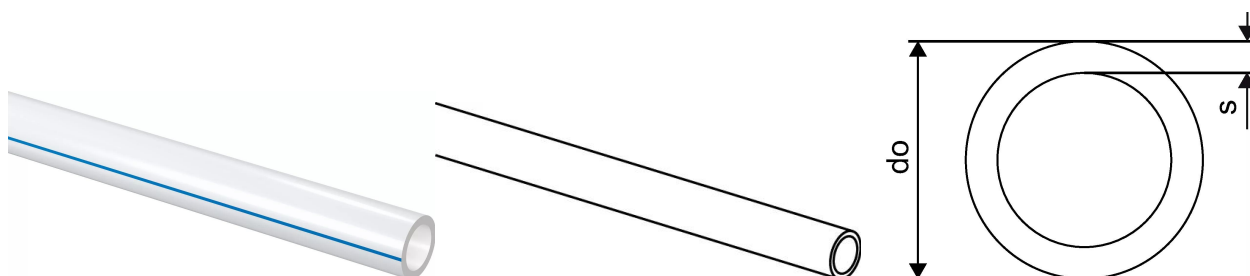

### Ausschreibungstexte Uponor Comfort Pipe Rohr Minitec

#### Spezifikation


- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 4
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

#### Anwendung

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

## Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 240m

1063289

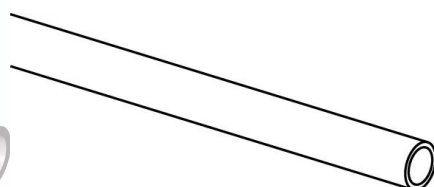

### Technische Daten

Item no EAN	7321500056681
Item no GTIN	07321500056681
Item no VVS	087230074
RSK no.	2419975
Item no NRF	8361055
Item no LVI	2012144
Maßeinheit	m
Verpackungsmenge 1	240
Verpackungsmenge 4	2640
Packaging GTIN PL1	06414905413379
Packaging GTIN PL4	06414905413386
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	10
Item Unit Weight	0,039
Item Unit Width	10

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)