


Uponor Comfort Pipe Rohr Minitec 9,9x1,1 480m

1063381

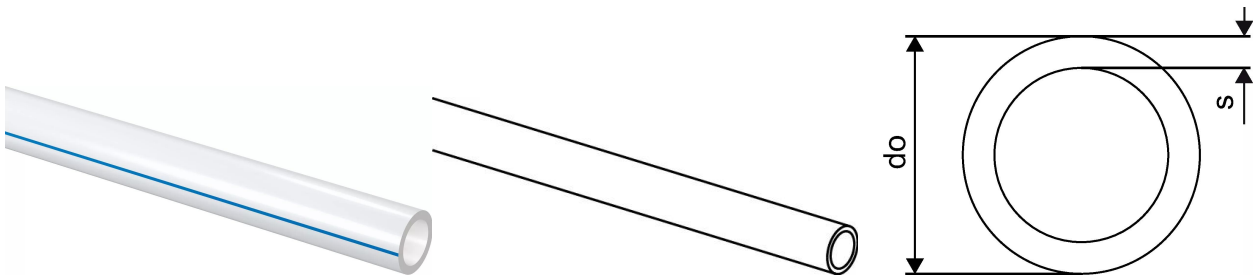

Ausschreibungstexte Uponor Comfort Pipe Rohr Minitec

Spezifikation


- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 4
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Anwendung

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

Uponor Comfort Pipe Rohr Minitec 9,9x1,1 480m

1063381

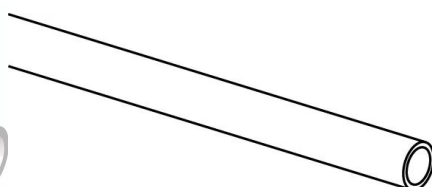

Technische Daten

Item no EAN	7321500056698
Item no GTIN	07321500056698
Item no VVS	087230078
Item no LVI	2012145
Maßeinheit	m
Verpackungsmenge 1	480
Verpackungsmenge 4	2880
Packaging GTIN PL1	06414905413393
Packaging GTIN PL4	06414905413409
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	10
Item Unit Weight	0,039
Item Unit Width	10

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at