


## Uponor Q&E Übergang S-Press 40-Q&E14

1063929

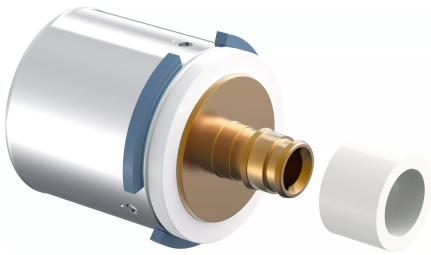

### Ausschreibungstexte Uponor Q&E Übergang S-Press

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

## Uponor Q&E Übergang S-Press 40-Q&E14

1063929

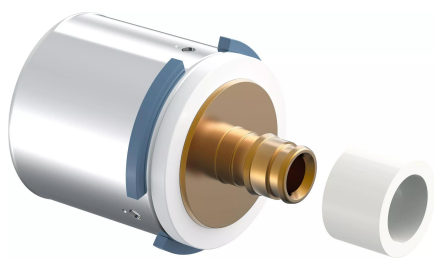

### Technische Daten

Item no EAN	4021598128606
Item no GTIN	04021598128606
Maßeinheit	St.
Länge (l)	65 mm
Länge (l1)	38 mm
Länge (l2)	18 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	6
Item Replacement 1	1134121
Packaging GTIN PL1	06414905414994
Packaging GTIN PL3	06414905415007
Item Unit Length	65
Item Unit Height	42
Item Unit Weight	0,17
Item Unit Width	42

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)