


## Uponor S-Press PLUS HK-Kreuzfitting mit Dämmbox insulated 20-16-16


**1070690**

- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Aus Messing, verzinkt
- Zum kreuzungsfreien, vorgedämmten Anschluss eines Heizkörpers auf dem Rohfußboden
- Inklusiv EPP Dämmbox, zweiteilige 13 mm Dämmung, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK). Entspricht den Anforderungen des GEG im Bereich von Rohrkreuzungen und Wanddurchführungen!
- Abmessungen der Dämmbox (L x B x H): 115 x 115 x 55 mm

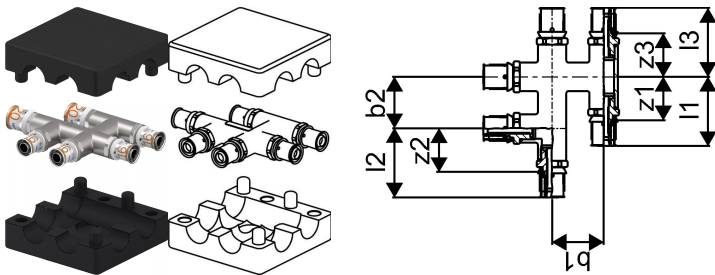

## Uponor S-Press PLUS HK-Kreuzfitting mit Dämmbox insulated 20-16-16

1070690

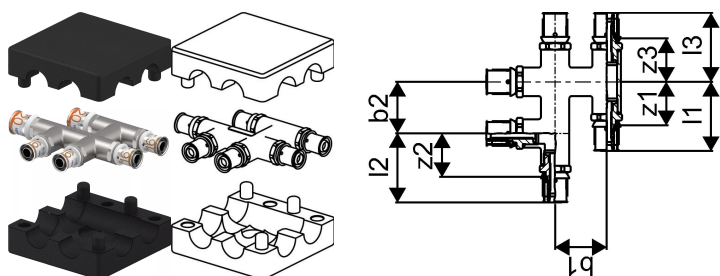

### Technische Daten

Item no EAN	6414905220069
Item no GTIN	06414905220069
RSK no.	2194838
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	56 mm
Länge (l2)	56 mm
Länge (l3)	55 mm
z-Maß b2	40 mm
z-Maß b3	40 mm
z-Maß z3	34 mm
z-Maß z4	34 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905469017
Packaging GTIN PL4	06414905499946
Item Unit Length	149
Item Unit Height	56
Item Unit Weight	0,574
Item Unit Width	132

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)