


Uponor Fluvia Pumpengruppe MPG-10-B-W

1078307

- Inkl. Pumpe
- Anschluss G 1" sekundär
- Kugelhahn + Regulierventil primär
- Für die Installation links oder rechts vom Verteiler
- Pumpe: Volumenstrom: 0 - 4,3 m³/h, Förderhöhe: 0 - 7,2 m, Energieeffizienzindex: EEl ≤ 0.18
- Kann direkt an den Vario-Verteiler angeschlossen werden
- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 60 °C

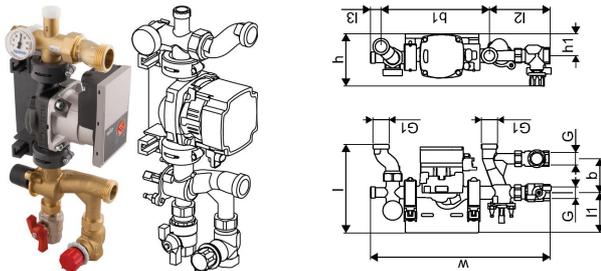

Ausschreibungstexte Uponor Fluvia Pumpengruppe MPG-10-B-W

Spezifikation


- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Anwendung

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

Uponor Fluvia Pumpengruppe MPG-10-B-W

1078307

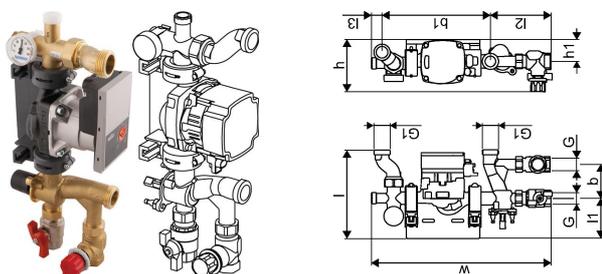

Technische Daten

Item no EAN	4021598130159
Item no GTIN	04021598130159
Item no NRF	8361063
Maßeinheit	St.
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	30
Packaging GTIN PL1	06414905469413
Packaging GTIN PL4	06414905500161
Item Unit Length	320
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	3,98
Item Unit Width	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at