



Uponor Ecoflex Schacht 2x250-6x140/175/200

1084576

- Für verschiedene Anschlussmöglichkeiten von Ecoflex Rohrleitungen
- Gedämmter PE-Schachtkörper mit Auslassstutzen
- T und X Modell verfügbar
- Dauerlast 500 kg, höhere Belastungsaufnahme durch z. B. Lastverteilplatte möglich
- CSTB Systemzertifizierung

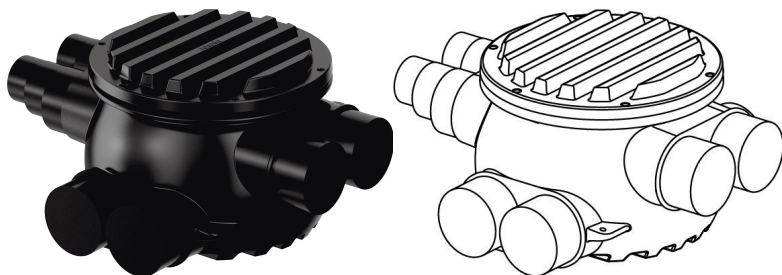

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Schacht

Spezifikation



- Alle Systemzubehöerteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Schacht 2x250-6x140/175/200

1084576

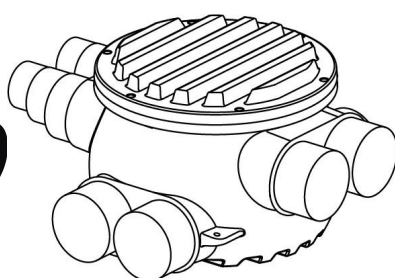

Technische Daten

Item no EAN	4021598132399
Item no GTIN	04021598132399
Item no VVS	087918010
RSK no.	2282470
Item no NRF	8361321
Item no LVI	3010429
Maßeinheit	St.
Länge (I)	1652 mm
Länge (I1)	1486 mm
z-Maß b	300 mm
z-Maß h	725 mm
z-Maß h2	420 mm
z-Maß h3	165 mm
Verpackungsmenge 4	1
Packaging GTIN PL4	06414905500932
Item Unit Length	1451
Item Unit Height	725
Item Unit Weight	53
Item Unit Width	1632

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

IZ. NO Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at