


Uponor Minitec Bewegungsfugenprofil 0,9m 40x10mm

1085980

- Selbstklebendes Fugenprofil aus Polyethylen und Hartfolie aus PET
- Zum Trennen von Estrichabschnitten (z. B. in Türöffnungen) und zum Absorbieren der Ausdehnung von Estrich

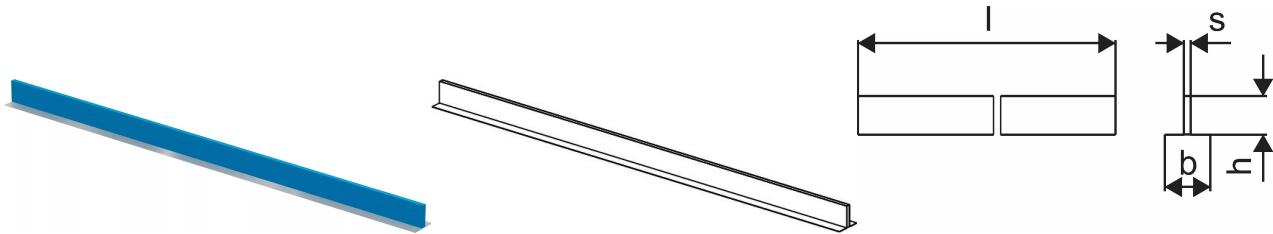

Ausschreibungstexte Uponor Minitec Bewegungsfugenprofil

Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Bewegungsfugenprofil 0,9m 40x10mm

1085980

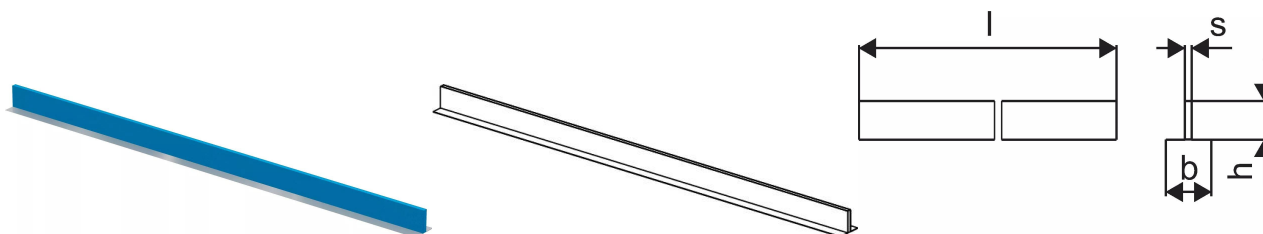

Technische Daten

Item no EAN	4021598133655
Item no GTIN	04021598133655
Maßeinheit	St.
Länge (l)	900 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß h	40 mm
Verpackungsmenge 1	10
Verpackungsmenge 4	600
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905471171
Packaging GTIN PL4	06414905502325
Item Unit Length	90
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,08
Item Unit Width	50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at