


Uponor Vario M Vert. m. Durchflussanz. FM 15xG3/4 Euro

1087131

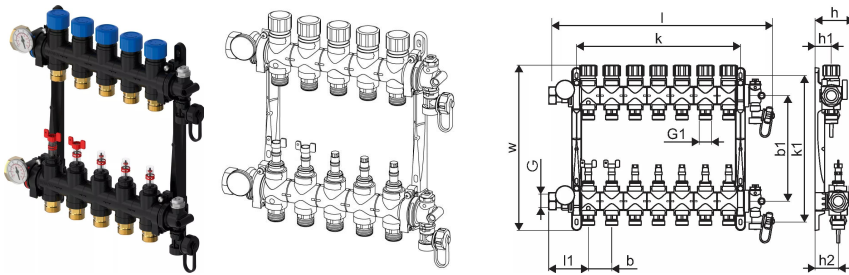

Ausschreibungstexte Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM

Spezifikation

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario M Vert. m. Durchflussanz. FM 15xG3/4 Euro

1087131



Technische Daten

Item no EAN	4021598149519
Item no GTIN	04021598149519
Maßeinheit	St.
Länge (l)	910 mm
Länge (l1)	85 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b2	225 mm
z-Maß h	83 mm
z-Maß h2	34 mm
z-Maß h3	49 mm
z-Maß k	712 mm
z-Maß k2	312 mm
z-Maß w	353 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	30
Packaging GTIN PL1	06414905440528
Packaging GTIN PL4	06414905503568
Item Unit Length	712
Item Unit Height	85
Item Unit Weight	5,3
Item Unit Width	180

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Osterreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at