


Uponor Vario S Verteiler LS 13x3/4 Euro

1088868

- Vorlauf mit Absperrventilen
- Rücklauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren

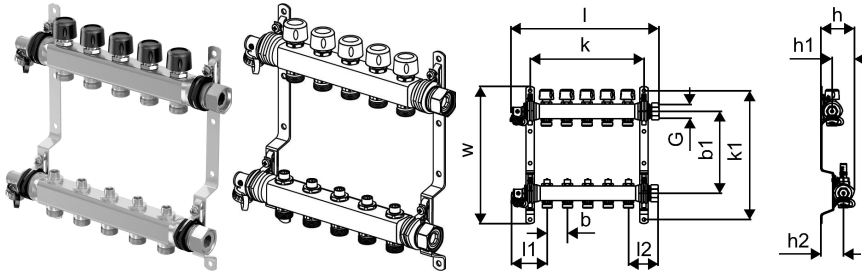

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler LS 13x3/4 Euro

1088868

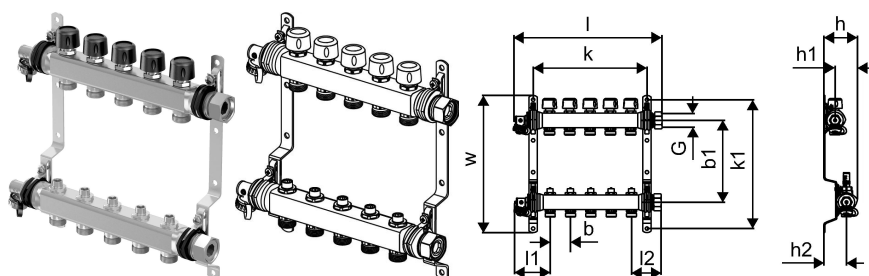

Technische Daten

Item no EAN	6414905243068
Item no GTIN	06414905243068
Item no VVS	046230013
Item no LVI	2022176
Maßeinheit	St.
Länge (l)	760 mm
Länge (l1)	87 mm
Länge (l2)	73 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b2	215 mm
z-Maß h	75 mm
z-Maß h2	30 mm
z-Maß h3	50 mm
z-Maß k	685 mm
z-Maß k2	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	48
Packaging GTIN PL1	06414905475346
Packaging GTIN PL4	06414905475353
Item Unit Length	765
Item Unit Height	85
Item Unit Weight	7,4
Item Unit Width	235

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at