


Uponor Vario S Verteiler LS 14x3/4 Euro

1088869

- Vorlauf mit Absperrventilen
- Rücklauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren

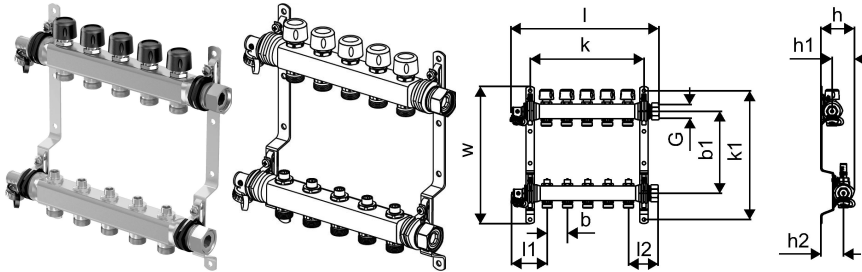

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

Spezifikation

- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler LS 14x3/4 Euro

1088869



Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905243075 |
| Item no GTIN | 06414905243075 |
| Item no VVS | 046230014 |
| Item no LVI | 2022177 |
| Maßeinheit | St. |
| Länge (l) | 810 mm |
| Länge (l1) | 87 mm |
| Länge (l2) | 73 mm |
| z-Maß b | 50 mm |
| z-Maß b2 | 215 mm |
| z-Maß h | 75 mm |
| z-Maß h2 | 30 mm |
| z-Maß h3 | 50 mm |
| z-Maß k | 735 mm |
| z-Maß k2 | 336 mm |
| z-Maß w | 357 mm |
| Verpackungsmenge 1 | 1 |
| Verpackungsmenge 4 | 36 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905475469 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905475476 |
| Item Unit Length | 915 |
| Item Unit Height | 85 |
| Item Unit Weight | 7,9 |
| Item Unit Width | 235 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at