


## Uponor Vario S Verteiler LS 15x3/4 Euro

**1088870**

- Vorlauf mit Absperrventilen
- Rücklauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren

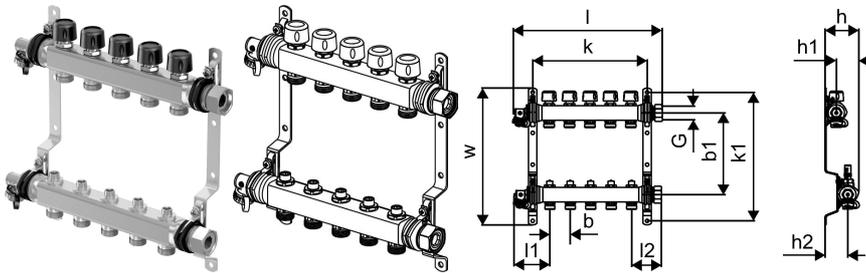

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

#### Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler LS 15x3/4 Euro

1088870

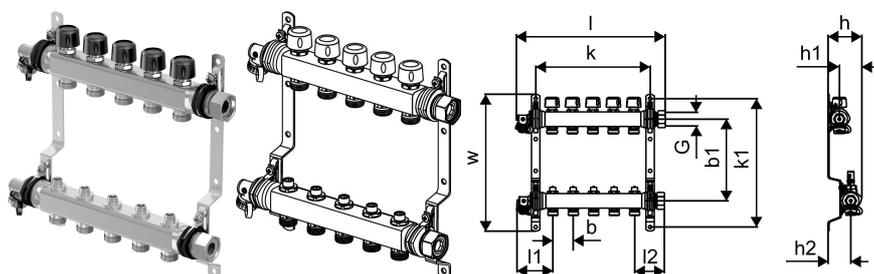

### Technische Daten

Item no EAN	6414905243082
Item no GTIN	06414905243082
Item no VVS	046230015
Item no LVI	2022178
Maßeinheit	St.
Länge (l)	860 mm
Länge (l1)	87 mm
Länge (l2)	73 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b2	215 mm
z-Maß h	75 mm
z-Maß h2	30 mm
z-Maß h3	50 mm
z-Maß k	785 mm
z-Maß k2	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	36
Packaging GTIN PL1	06414905475445
Packaging GTIN PL4	06414905475452
Item Unit Length	915
Item Unit Height	85
Item Unit Weight	8,4
Item Unit Width	235

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)