


Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937


- Sender aus 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS mit 10 Rohrreihen und bis zu 37,3 m pro m²-Modul
- für Rasterabstände von CD-Profilen von 333 mm
- Rohr nach DIN 4726 zu 100 % diffusionsbeständig
- Kühlleistung nach EN 14240 (8K) bis zu 67 W/m²
- Heizleistung nach EN 14037 (15K) bis zu 105 W/m²
- Schallabsorption nach DIN EN ISO 354 mit α_w zwischen 0,60 und 0,65
- Kapazität und akustische Werte je nach Gipskartonplatte

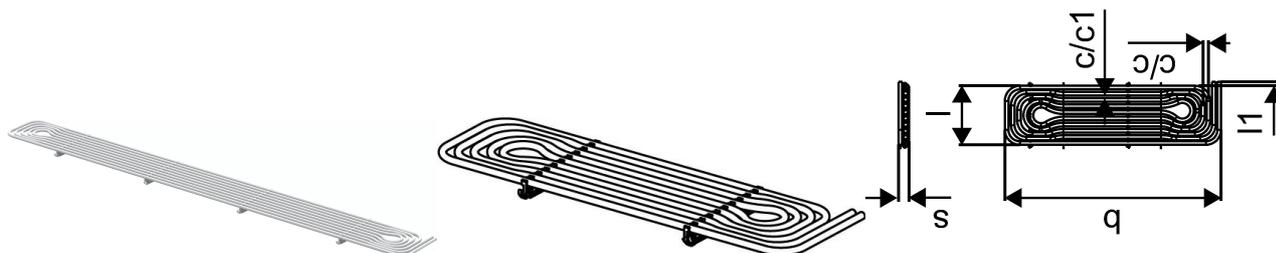

No about information

Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937

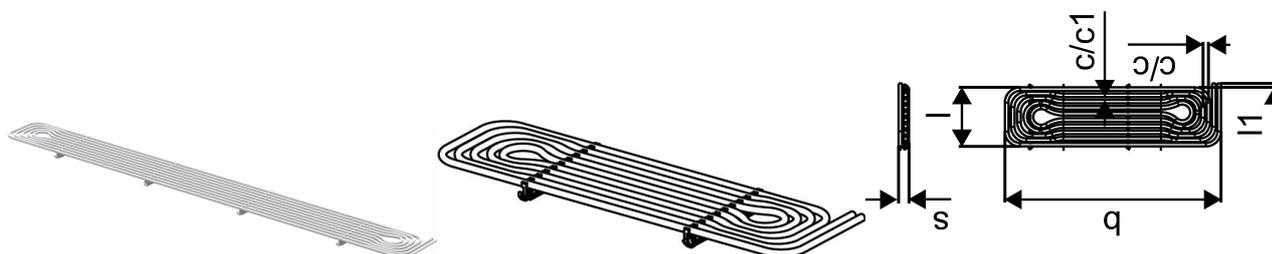

Technische Daten

Item no EAN	6414905222025
Item no GTIN	06414905222025
Maßeinheit	St.
Mittenabstand	24 mm
Mittenabstand 2	28 mm
Länge (l)	277 mm
Länge (l1)	17 mm
z-Maß b	2550 mm
Verpackungsmenge 1	10
Verpackungsmenge 4	200
Packaging GTIN PL1	06414905269310
Packaging GTIN PL4	06414905277155
Item Unit Length	2550
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	3,11
Item Unit Width	277

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at