


Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 250

1091431

- Zum Einbetonieren in WU-Beton
- DWD = druckwasserdicht
- Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung
- Für den Einsatz einer Mauerdurchführung DWD

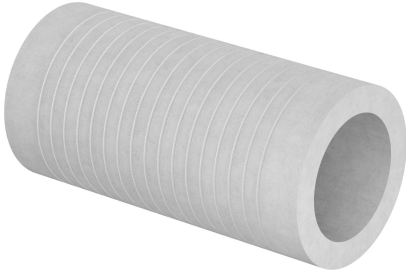

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD

Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 250

1091431



Technische Daten

| | |
|------------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905222711 |
| Item no GTIN | 06414905222711 |
| Item no VVS | 087913825 |
| Maßeinheit | St. |
| Länge (l) | 400 mm |
| Verpackungsmenge 1 | 1 |
| Packaging Material short PL1 | FOR |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905269457 |
| Item Unit Length | 400 |
| Item Unit Height | 400 |
| Item Unit Weight | 25,35 |
| Item Unit Width | 400 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at