



Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S4 WLS 040 20x2,25 red 100m

1091710

- Bestehend aus Rohr und Dämmung
- Lieferung im Ring
- Rohrdämmung aus Polyethylen-Schaumstoff mit geschlossenzelliger Materialstruktur
- Mit strapazierfähiger, nahtloser Folienbeschichtung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Farbe der Runddämmung blau: RAL 5010
- Farbe der Runddämmung rot: RAL 3020
- Für Trinkwasserleitungen kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8, Zeile 4 und 5)
- Für Trinkwasserleitungen warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9, Zeile 6, keine Dämmanforderung gegen Wärmeabgabe)
- Zusätzlich ununterbrochene Trittschalldämmung notwendig
- Dämmschichtdicke 4 mm
- Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK)
- Rundextrudiert

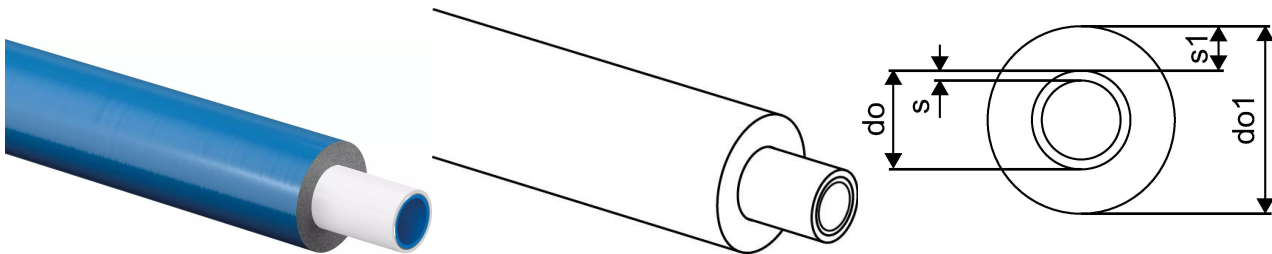

Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S4 WLS 040 20x2,25 red 100m 1091710

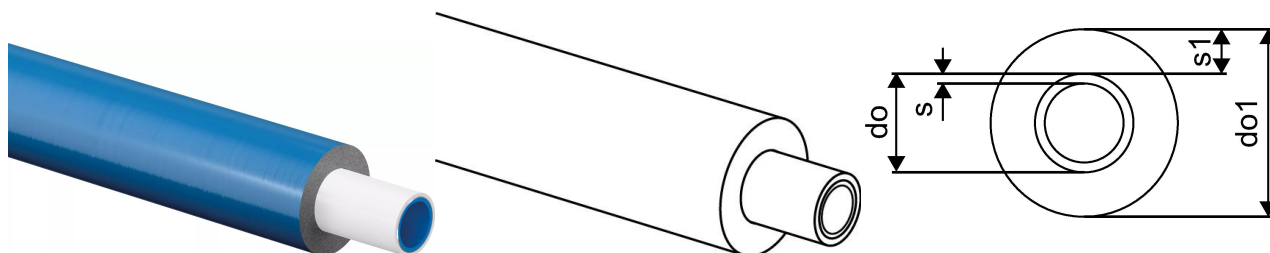

Technische Daten

Item no EAN	6414905223435
Item no GTIN	06414905223435
Maßeinheit	m
Verpackungsmenge 1	100
Verpackungsmenge 4	800
Packaging GTIN PL1	06414905269518
Packaging GTIN PL4	06414905277322
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	28
Item Unit Weight	0,191
Item Unit Width	28

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at