


## Uponor Vario S Verteiler DFC 12x3/4 Euro

**1093597**

- Vorlauf mit Durchflussmessern zur Anzeige und Absperrung
- Rücklauf mit dynamischen Mengenregulierventilen und Verschlusskappen
- 2 Füll- und Entleerungsventile enthalten
- Max. Betriebsdruck: 6 bar bei 60 ° C
- Mengenregulierung am Rücklaufventil: 30 - 300 kg / h
- Kompatibilität zu den Stellantrieben 230V und 24V

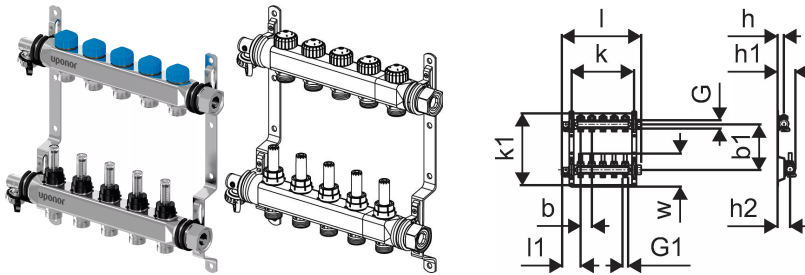

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler DFC

#### Spezifikation



- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler DFC 12x3/4 Euro

1093597

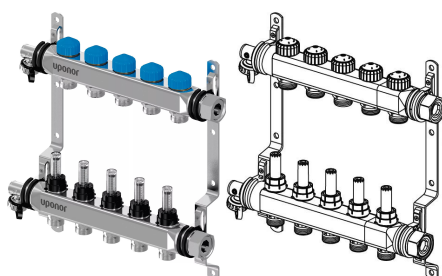

### Technische Daten

Item no EAN	6414905230617
Item no GTIN	06414905230617
Maßeinheit	St.
Länge (l)	710 mm
Länge (l1)	87 mm
Länge (l2)	73 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b2	215 mm
z-Maß b3	215 mm
z-Maß h	75 mm
z-Maß h2	30 mm
z-Maß h3	50 mm
z-Maß k	635 mm
z-Maß k2	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	48
Item Replacement 1	1093598
Packaging GTIN PL1	06414905270453
Packaging GTIN PL4	06414905278053

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)