


Uponor Combi Port M-Pro Wohnungsstation RC 19 St BP DT ZV

1093781

- Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclnox gelötet)
- Differenzdruckregelung
- Manuelles Zonenventil zum Heizen
- RC-Version für die Trinkwassererwärmung und Direktheizung mit Heizkörperanschluss (kein Mischkreis).

Ausstattungs-codes:

- 15,19 - Warmwasserkapazität (l/min)
- St - Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclnox gelötet) für die Warmwasserbereitung
- BP - Funktion zur Vorwärmung der Versorgungsleitungen
- DI - Primärer Differenzdruckregler am Eingang der Station
- ZM - Zirkulationsmodul für die Trinkwassererwärmung mit Sicherheitsventil, Zirkulationspumpe und Differenzdruckregler
- ZV - Zonenventil im Rücklauf des Wohnungsheizkreises ohne Stellantrieb

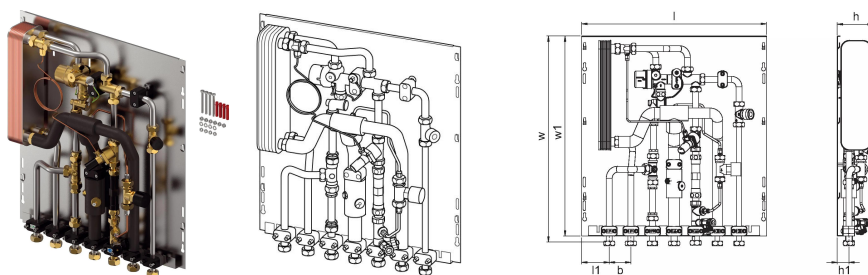

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Pro Wohnungsstation RC

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Kaltwasserabgang
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur : 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 556 x 620 x 110 mm

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Anschluß von Radiatorheizungen

Zertifikat

- DVGW

Uponor Combi Port M-Pro Wohnungsstation RC 19 St BP DT ZV

1093781

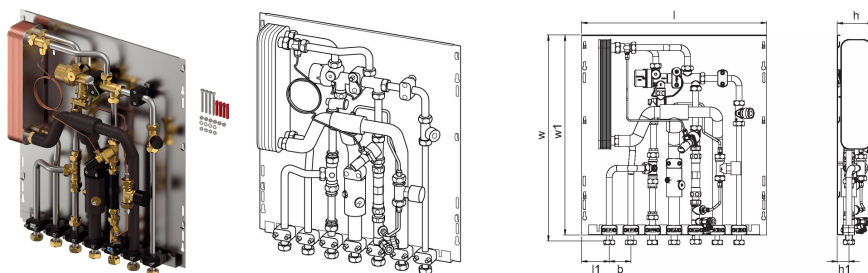

Technische Daten

Item no EAN	6414905230983
Item no GTIN	06414905230983
Maßeinheit	St.
Länge (l)	556 mm
Länge (l1)	83 mm
z-Maß b	65 mm
z-Maß h	108 mm
z-Maß h2	65 mm
z-Maß w	618 mm
z-Maß w2	600 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905292196
Packaging GTIN PL4	06414905292776
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	13
Item Unit Width	555

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at