


Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019

- Kupplung für PE-Xa 6 bar Rohr auf Stahlrohr

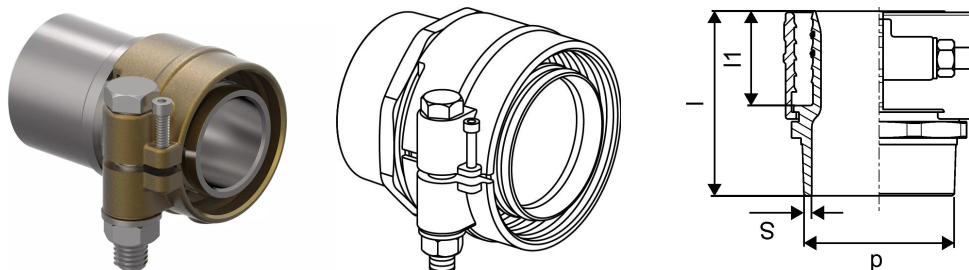

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6

Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Anwendung



- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU+GOST 90x8,2-88,9

1094019



Technische Daten

Item no EAN	6414905231775
Item no GTIN	06414905231775
Maßeinheit	St.
Länge (l)	108 mm
Länge (l1)	58 mm
z-Maß d	NaN mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905278367
Item Unit Length	108
Item Unit Height	128
Item Unit Weight	2,3
Item Unit Width	140

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at