


## Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU 110x10,0-114.3

**1094020**

- Kupplung für PE-Xa 6 bar Rohr auf Stahlrohr

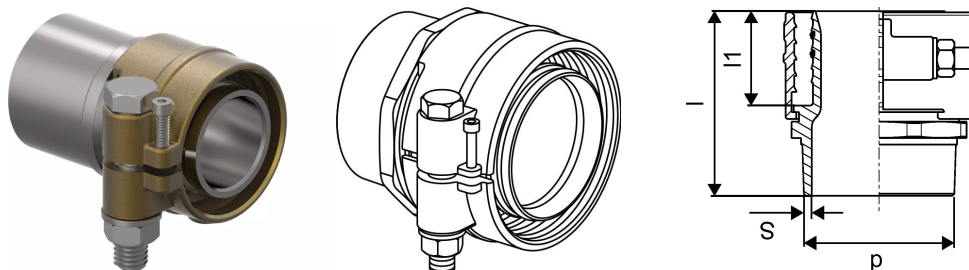

### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6

#### Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

#### Anwendung



- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU 110x10,0-114.3

1094020



### Technische Daten

Item no EAN	6414905231782
Item no GTIN	06414905231782
Maßeinheit	St.
Länge (l)	114 mm
Länge (l1)	70 mm
z-Maß d	NaN mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905278374
Item Unit Length	114
Item Unit Height	150
Item Unit Weight	3,5
Item Unit Width	160

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)