

Uponor MLCP RED Rohr 16x2,0 240m

1096012



Ausschreibungstexte Uponor MLCP RED Rohr

Spezifikation


- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr
(PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Anwendung

- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur 60 °C.

Uponor MLCP RED Rohr 16x2,0 240m

1096012

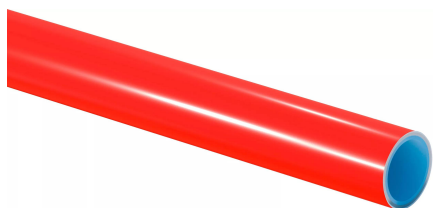

Technische Daten

Item no EAN	6414905480586
Item no GTIN	06414905480586
Item no VVS	087415216
Maßeinheit	m
Verpackungsmenge 1	240
Verpackungsmenge 4	3120
Packaging GTIN PL1	06414905481002
Packaging GTIN PL4	06414905481019
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,1170
Item Unit Width	16

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at