

Uponor MLCP RED Rohr 16x2,0 480m

1096013



Ausschreibungstexte Uponor MLCP RED Rohr

Spezifikation


- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Anwendung

- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur 60 °C.

Uponor MLCP RED Rohr 16x2,0 480m

1096013

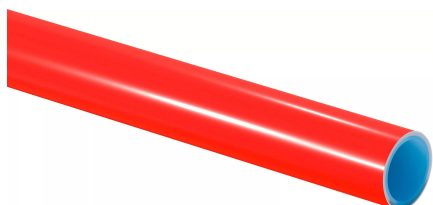

Technische Daten

Item no EAN	6414905480593
Item no GTIN	06414905480593
Item no VVS	087415416
Maßeinheit	m
Verpackungsmenge 1	480
Verpackungsmenge 4	3360
Packaging GTIN PL1	06414905481026
Packaging GTIN PL4	06414905481033
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,1170
Item Unit Width	16

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at