


Uponor Combi Port M-Retro Schrank mit Tür OW 1250x480x165mm

1099601

- Aufputzschrank mit Tür

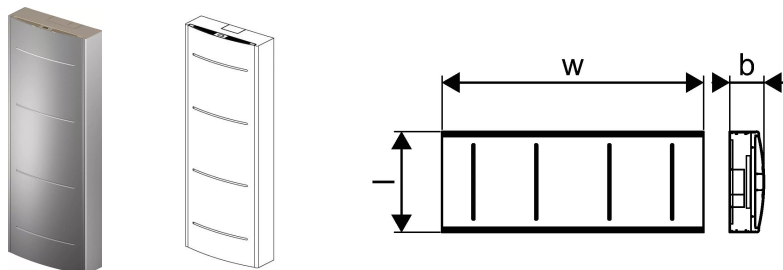

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Retro Schrank mit Tür OW

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 435,5 x 618 x 115 mm

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Radiatorheizungen
- Als 1:1 Ersatz von Gasthermen in Renovierungsprojekten

Zertifikat

- DVGW

Uponor Combi Port M-Retro Schrank mit Tür OW 1250x480x165mm

1099601

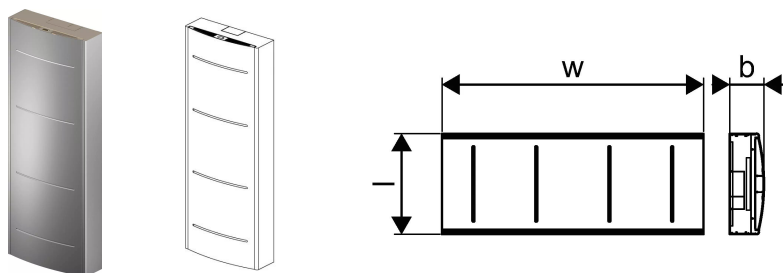

Technische Daten

Item no EAN	4026115199428
Item no GTIN	04026115199428
Maßeinheit	St.
Länge (l)	480 mm
z-Maß b	165 mm
z-Maß w	1250 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900381932
Item Unit Length	1250
Item Unit Height	165
Item Unit Weight	10
Item Unit Width	480

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at