


## Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single 50x4,6/140

**1118765**

- Vorgeämmter PE-Xa Rohrbogen
- 1-Mediumrohr PE-Xa, Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PUR Schaum, PE-HD Mantelrohr
- Lieferzeit auf Anfrage

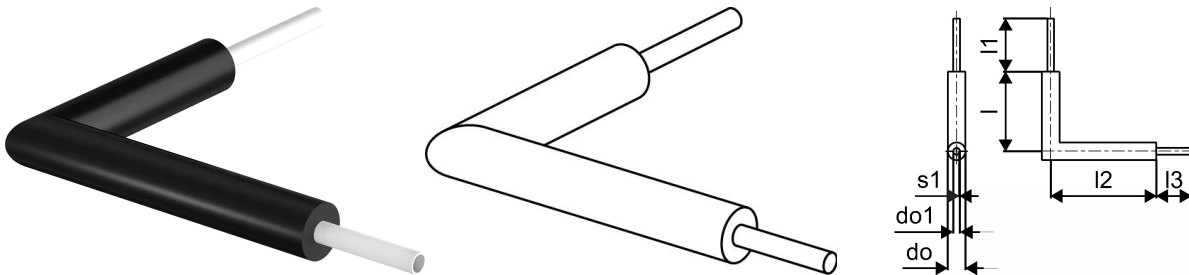

### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single

#### Spezifikation



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single 50x4,6/140

1118765

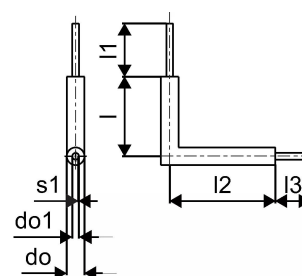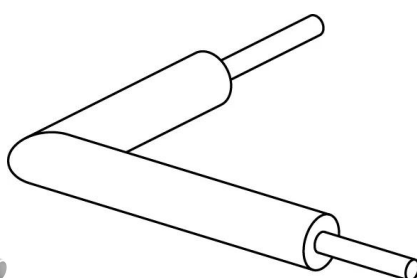

### Technische Daten

Item no EAN	6414905552283
Item no GTIN	06414905552283
Maßeinheit	St.
Länge (l)	900 mm
Länge (l1)	200 mm
Länge (l2)	1200 mm
Länge (l3)	200 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905630950
Item Unit Length	1400
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	3,78
Item Unit Width	1100

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)