


Uponor Vario M Füll-/Entleerungsventil

1120810

- Zum Füllen und Entleeren des Verteilers

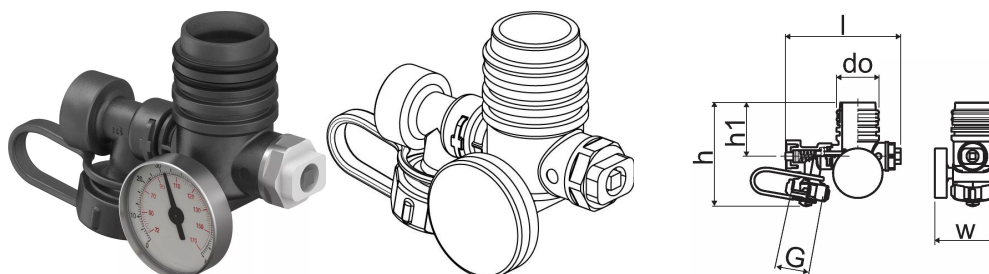

Ausschreibungstexte Uponor Vario M Füll-/Entleerungsventil

Spezifikation


- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario M Füll-/Entleerungsventil

1120810

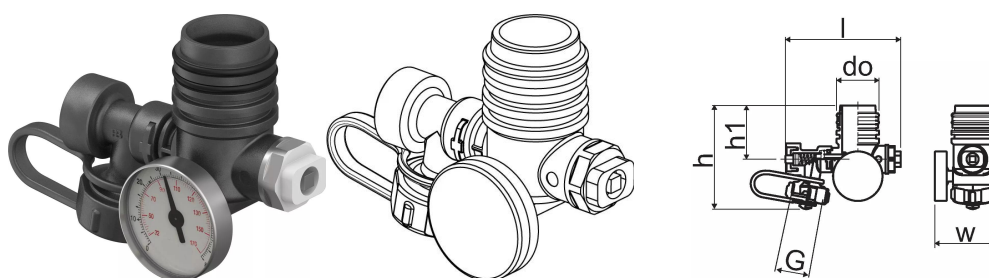

Technische Daten

Item no EAN	6414905638154
Item no GTIN	06414905638154
Maßeinheit	St.
Länge (l)	96 mm
z-Maß h	86 mm
z-Maß h2	45 mm
z-Maß w	49 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	10
Packaging GTIN PL1	06414905660452
Packaging GTIN PL2	06414905660469

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at