


## Uponor Ecoflex T-Isoliersatz 250/200/175/140

**1121805**

- Zur Abdichtung von T-Verbindungen
- Bestehend aus ABS-Halbschalen, Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Reduzierringen und Dichtpaste
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Verkehrslast bis SLW 60 = 60 t (Artikel-Nr. 1121805: Verkehrslast bis SLW 40 = 40 t)
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632

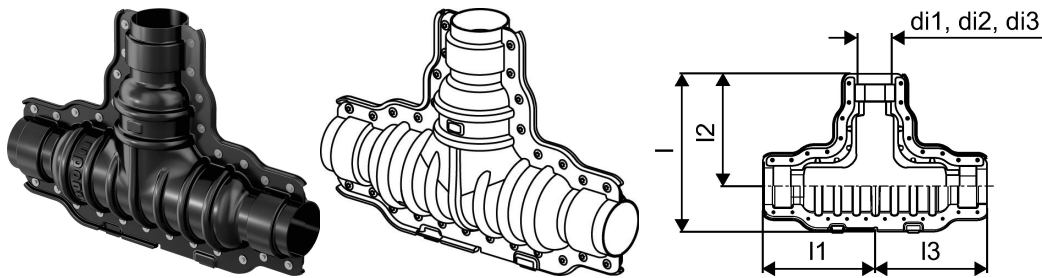

### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex T-Isoliersatz

#### Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex T-Isoliersatz 250/200/175/140

1121805

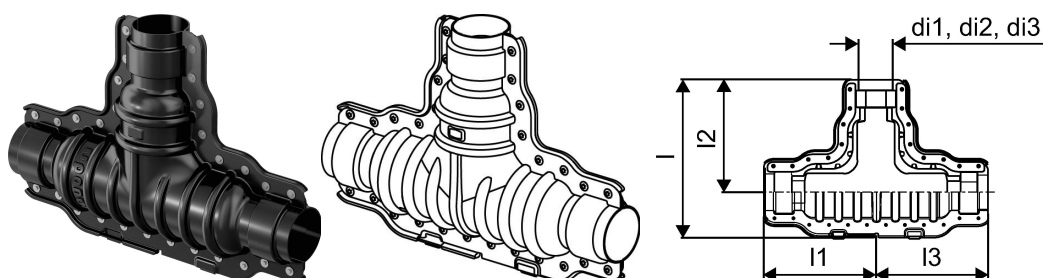

### Technische Daten

Item no EAN	6414905663583
Item no GTIN	06414905663583
Item no VVS	087910250
RSK no.	2282772
Item no NRF	8360564
Item no LVI	3010138
Maßeinheit	St.
Länge (l)	780 mm
Länge (l1)	575 mm
Länge (l2)	535 mm
Länge (l3)	575 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	3
Packaging GTIN PL1	06414905666096
Packaging GTIN PL4	06414900416238
Item Unit Length	1150
Item Unit Height	320
Item Unit Weight	13,8
Item Unit Width	780

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

IZ. NO Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)