


Uponor Combi Port M-Pro Wohnungsstation RC 19 St BP DI ZM ZV

1128855

- Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclnox gelötet)
- Differenzdruckregelung
- Manuelles Zonenventil zum Heizen
- RC-Version für die Trinkwassererwärmung und Direktheizung mit Heizkörperanschluss (kein Mischkreis).

Ausstattungs-codes:

- 15,19 - Warmwasserkapazität (l/min)
- St - Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclnox gelötet) für die Warmwasserbereitung
- BP - Funktion zur Vorwärmung der Versorgungsleitungen
- DI - Primärer Differenzdruckregler am Eingang der Station
- ZM - Zirkulationsmodul für die Trinkwassererwärmung mit Sicherheitsventil, Zirkulationspumpe und Differenzdruckregler
- ZV - Zonenventil im Rücklauf des Wohnungsheizkreises ohne Stellantrieb

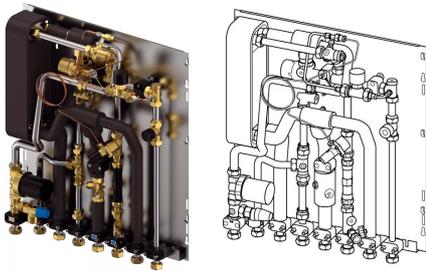

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Pro Wohnungsstation RC

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Kaltwasserabgang
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur : 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 556 x 620 x 110 mm

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Anschluß von Radiatorheizungen

Zertifikat

- DVGW

Uponor Combi Port M-Pro Wohnungsstation RC 19 St BP DI ZM ZV

1128855

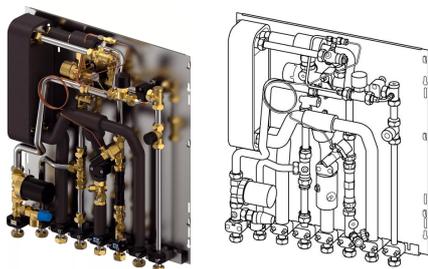

Technische Daten

Item no EAN	4026115365212
Item no GTIN	04026115365212
Maßeinheit	St.
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	10
Packaging GTIN PL1	06414900382113
Packaging GTIN PL4	06414900500449
Item Unit Length	618
Item Unit Height	108
Item Unit Weight	15
Item Unit Width	556

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at