


Uponor Siccus Mini Fugenverstärkungsband 143mm 12m

1139795

- Zum nahtlosen Verkleben der Stoßfugen von Siccus Mini Fliesenlegerplatten
- Erforderlich in Verbindung mit Bodenbelägen aus Keramikfliesen und Naturstein

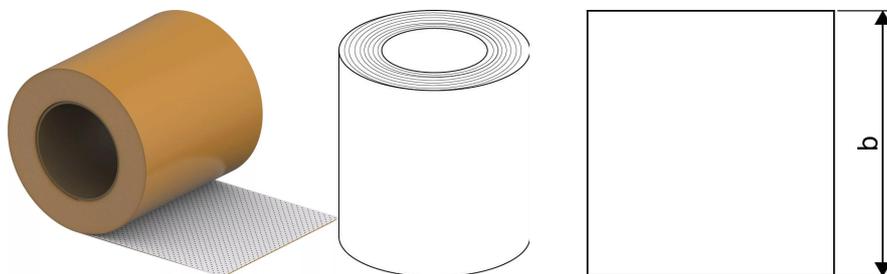

Ausschreibungstexte Uponor Siccus Mini Fugenverstärkungsband

Spezifikation

- Uponor Siccus Mini ist ein Trockenbausystem für Fußbodenheizung in flacher Bauweise, mit vorgefertigter, vollflächig integrierter Wärmeleitschicht aus Aluminium; gemäß EN 1264; Ausführung B.
- Panel aus XPS 400 mit Rohrabständen von 100 mm
- Zur Verlegung mit Uponor Comfort Rohr 9,9 mm

Anwendung


- Fußbodenheizung und -kühlung für Trockenbauinstallationen
- Direkter Bodenbelag mit Laminat, Holzparkett
- Zusätzliches 6 mm dickes Fliesenträgerpanel für Keramikfliesen und Naturstein
- Spezifizierte Gipsfaserplatten für Vinyl- und Teppichböden

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Siccus Mini Fugenverstärkungsband 143mm 12m

1139795

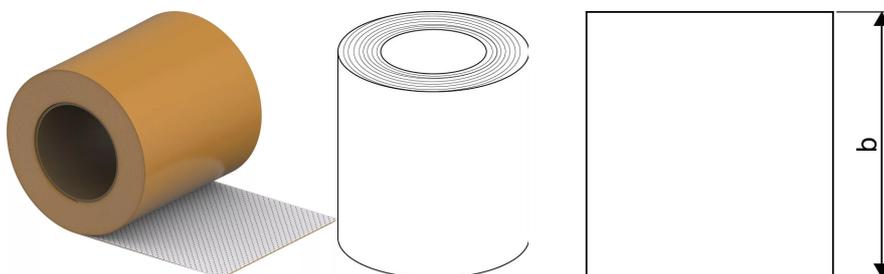

Technische Daten

Item no EAN	6414900321471
Item no GTIN	06414900321471
RSK no.	3001006
Item no NRF	8361348
Item no LVI	2022242
Maßeinheit	m
Länge (l)	12000 mm
z-Maß b	143 mm
Verpackungsmenge 1	24
Verpackungsmenge 4	3360
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414900380713
Packaging GTIN PL4	06414900380744
Item Unit Length	12000
Item Unit Height	1
Item Unit Weight	0,063
Item Unit Width	143

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at